

XCA200G8-1 全地面起重机

技术规格书



200t



88m



80m

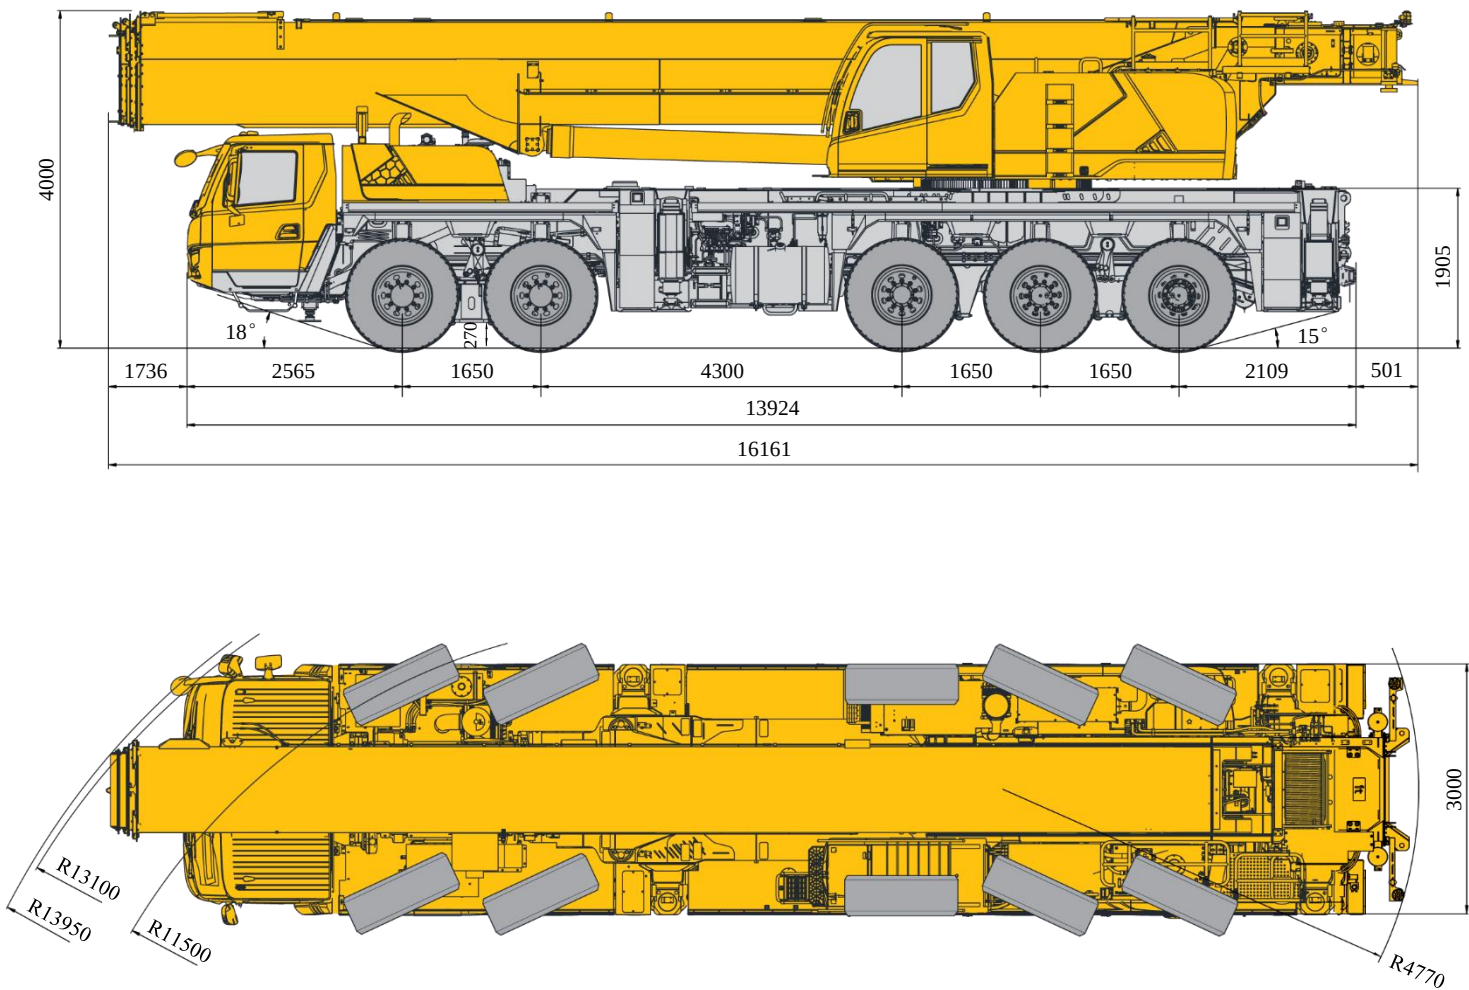


113m (选)



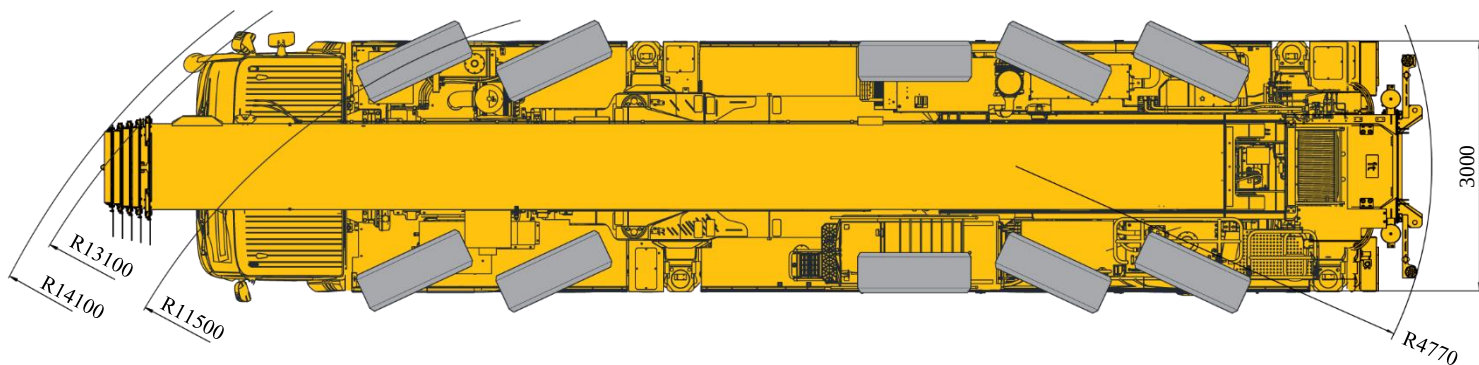
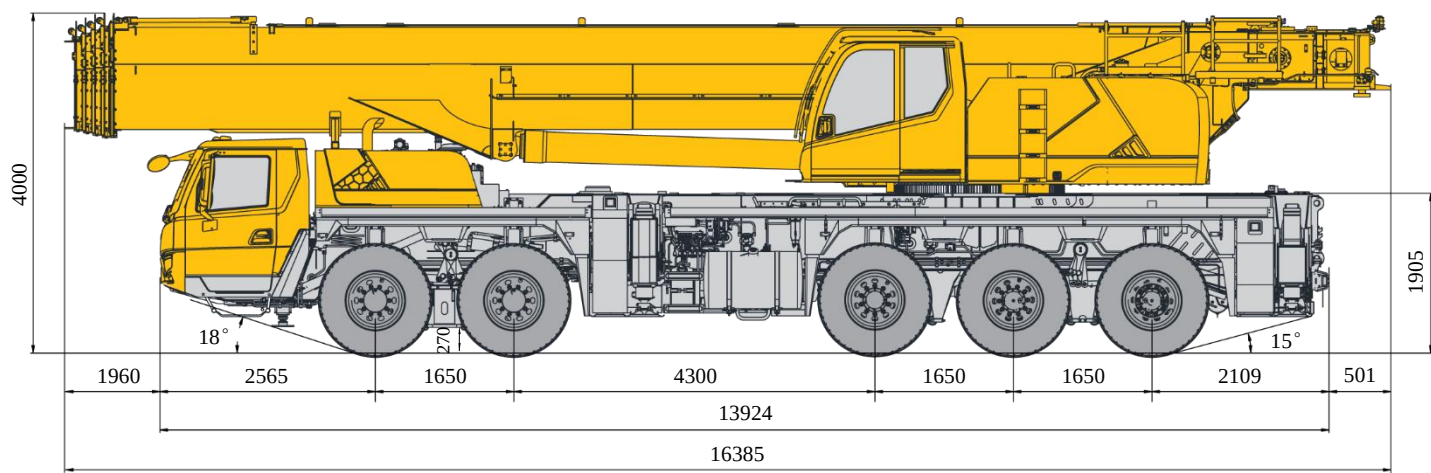
尺寸参数

55吨状态



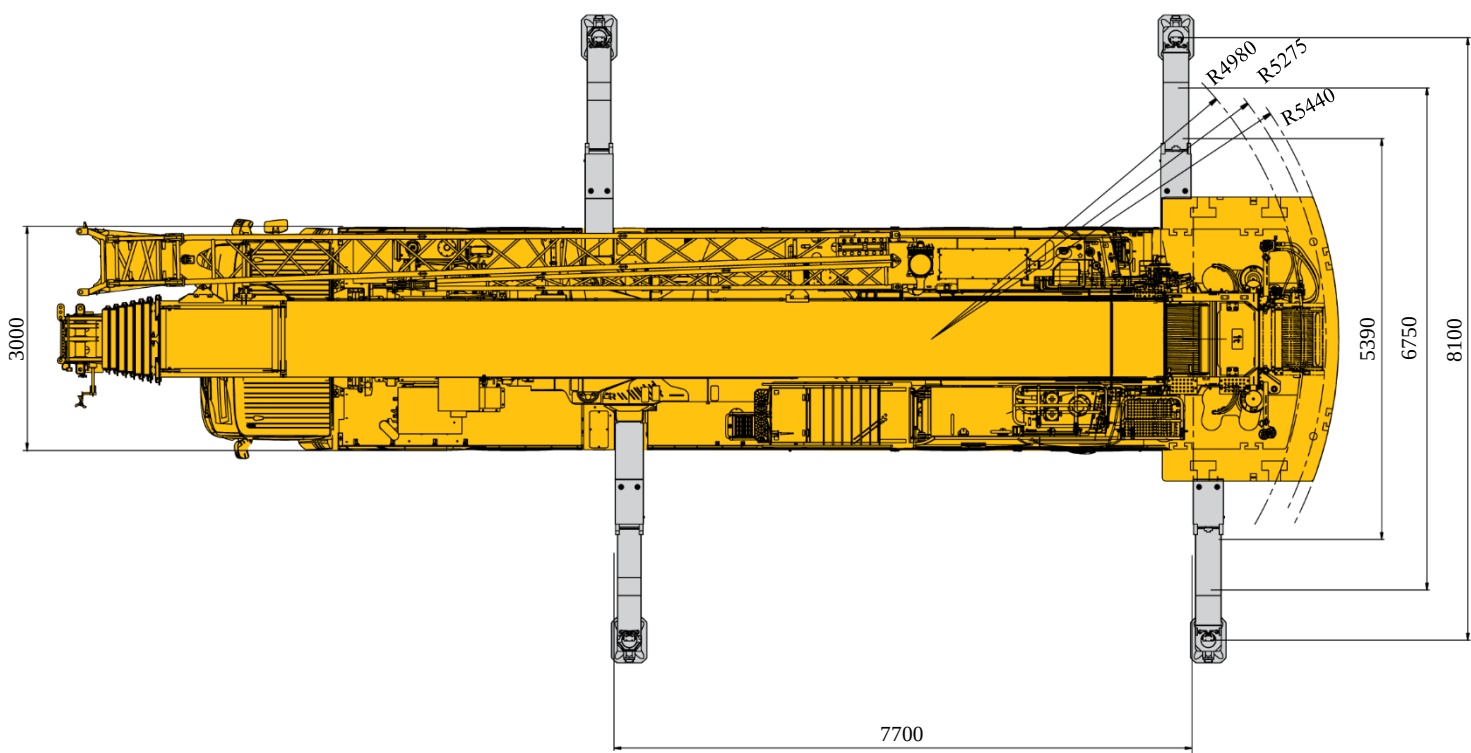
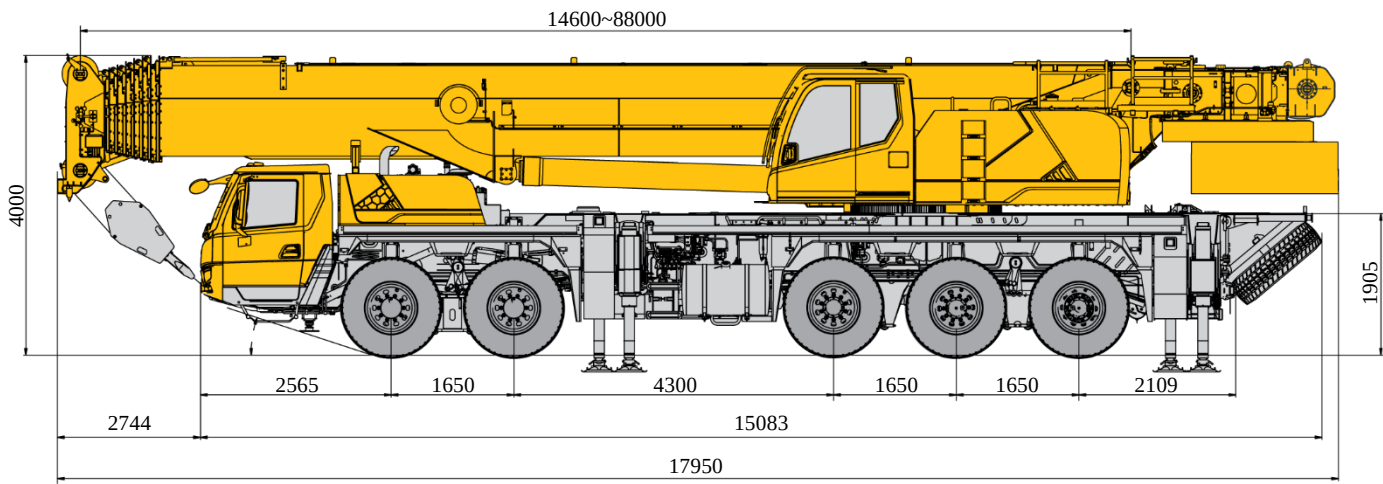
尺寸参数

60吨状态



尺寸参数

全配置状态



XCMG_XCA200G8-1(增强版)



底盘

车架	徐工设计、制造，防扭转箱型结构，高强度钢材制造。
支腿	4支腿，H形布置，采用双级水平支腿，水平伸缩和垂直伸缩由液压控制，底盘两侧装有照明灯和调速按钮，垂直支腿带有液压锁。 支脚盘尺寸：480mm×615mm。 最大起重量时支腿反力：前支腿960N、后支腿1030kN。
发动机	WP10.5H460E62，直列六缸水冷电控柴油发动机，潍柴制造，额定功率338kW/1900rpm，最大扭矩2100Nm/1000-1400rpm，最大基准扭矩：2256N.m；国六排放标准。 燃油箱容积：470L；尿素箱容积：34.3L；发动机排量：10.52L。 YCK11430-60，直列六缸水冷电控柴油发动机，玉柴制造，额定功率316kW/1900rpm，最大扭矩2100Nm/1100-1500rpm，最大基准扭矩：2280N.m；国六排放标准。 燃油箱容积：470L；尿素箱容积：33.5L；发动机排量：10.98L。
液压系统	齿轮泵通过传动轴联接至发动机取力口，用于控制转向及支腿、悬挂液压系统，满足转向、支腿及悬挂应用。
变速箱	法士特手动变速箱（搭配潍柴、玉柴发动机），10个前进档，2个倒档。 法士特自动变速箱（搭配潍柴发动机），12个前进档，2个倒档。
安全装置	倒车影像，ABS、轴荷检测等。
车桥	高强度双减车桥，配备双回路气控制动器(前两桥盘式制动器，后三桥鼓式制动器)，3、4、5三桥驱动。驱动转向形式：10×6×8。
悬挂	所有车桥均采用油气悬挂系统，减震效果好，具有自动调平、悬架升降、弹性刚性转换等功能。 悬架油缸行程：-100mm～+140mm。
轮胎	10个轮胎，1个备胎，每桥均装单胎。 轮胎规格：385/95R25。
制动	行车制动：双回路气压前盘后鼓制动，作用于所有车轮。 驻车制动：排气式弹簧制动，作用于2-5轴车轮。 辅助制动：发动机制动，安全可靠，延长制动摩擦片使用寿命。
转向	1、2、4、5轴转向，1～2轴为机械加液压助力转向，4～5轴为缸控转向，实现3种转向模式，可适应不同行驶工况的要求。
驾驶室	新型钢结构豪华全宽驾驶室，配备电动升降玻璃、电动调节后视镜，主驾机械座椅、副驾联排卧铺、采用新型组合式中控台，大屏幕彩色液晶显示器、收音机、灭火器、冷暖空调。
电气系统	直流24伏特，2个12伏电池组串联。



上车

结构	徐工设计、制造，高强度钢材制造。
液压系统	电比例闭式泵用于起升、回转，电比例开式泵用于变幅、伸缩；主阀通过插装阀芯的逻辑控制，实现伸缩、变幅等动作；大功率风冷式液压油散热器，有效降低系统油温。 液压油箱容积：1300L。
操纵方式	先导电比例操纵，无级调速，由左右2个振动操纵手柄及显示界面中虚拟按键控制起重机的全部动作。
主起升机构	液压控制调速，装有绳槽卷筒，由液压马达通过行星齿轮减速器驱动，内置常闭式制动器并带有平衡阀。与副卷扬机分别独立操作。钢丝绳绳头，直接安装于袋式索套内。
发动机	WP7G300E473，直列六缸水冷电控柴油发动机，潍柴制造，额定功率221kW/2200rpm，最大扭矩1200Nm/1400-1600rpm，非道路排放中国第四阶段排放标准， 发动机排量：7.47L，燃油箱容积：330L；尿素箱容积：35L。
回转机构	单排四点接触球外齿式回转支承，双回转机构，由液压马达驱动，内置行星齿轮减速器和常闭式制动器，可连续回转360°，具有动力控制或自由回转的功能，可无级调速。
操纵室	钢制全封闭操纵室，可俯仰20°。大空间、大视野、多储物布局。无视野死角安全玻璃，前窗可开启。推拉式滑轨车门、防护栏、推拉侧踏板。前窗、顶窗双电机雨刮器，配备2.5L水壶。全包注塑内饰装饰，配置2kg灭火器，装有前窗、后窗、侧窗遮阳帘、双层顶窗遮阳帘。皮革+透气网布的机械减震、可调座椅。双LED室内灯、电风扇。配备人机交互系统控制面板、显示屏、扶手箱、悬挂式电子脚油门。配置冷暖空调。
安全装置	液压平衡阀、液压溢流阀、液压双向锁、力矩限制器、长度传感器、角度传感器；三圈保护器，防止钢丝绳过放；臂头设置高度限位，防止钢丝绳过卷；风速仪，检测高空风速；卷扬监控摄像头、回转蜂鸣器。
电气系统	直流24伏特，2个12伏电池组串联。
力矩限制器	当实际力矩接近过载时，发出听视觉警报，并在过载之前自动停止危险动作。具有超载记忆功能（黑匣子）和故障自诊断功能。
平衡重	总重48t，活动配重底座14t，活动配重块5t×2、18t，固定配重块5t、1t。 可与XCA200G8-1（卓越版）通用。
吊钩	75吨钩、12吨钩。可与XCA160L8、XCA200G8-1（卓越版）通用。
配重挂接 无线遥控	Can 总线通讯，操作方便性高，不受距离限制，手持更方便。
变幅机构	单缸变幅，配置带负载补偿功能平衡阀。



上车

主臂	8节，“U”形截面的筒形焊接结构。采用两缸销伸缩油缸，新型缸销同步驱动机构，确保双缸销同步性，单缸插销伸缩系统更加安全可靠，有46%、92%和全伸模式可供选择。 主臂长度：14.6m~88m。
固定副臂	两节侧置副臂，双拉板桁架结构，具有0°、15°、30°三种安装角。 副臂长度11m、18.5m。与XCA200G8-1（卓越版）通用。

产品各部件明细如上所述，具体部件明细请参照产品报价单

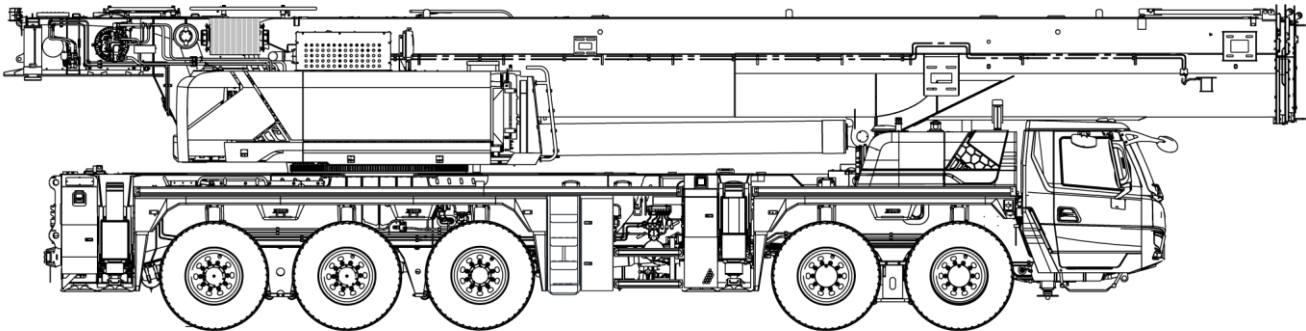
车型与选装件

	车型	功能描述
	标准型	主臂+固定副臂，八节主臂88m，固定副臂18.5m。

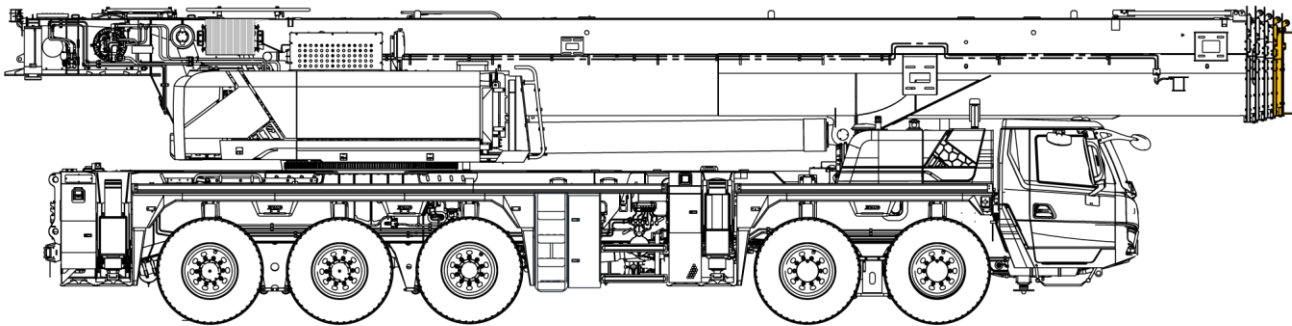
注释：该产品仅标准型一种车型。

	1	2	3	4	5	总重量
t	9.49	9.5	12	12	12	54.99 ⁽¹⁾
t	12	12	12	12	12	60 ⁽²⁾
t	14.2	14.1	12.7	12.8	12.8	66.6 ⁽³⁾
t	13.5	13.3	14.0	14.1	14.1	69 ⁽⁴⁾
t	12.9	12.7	16.5	16.7	16.7	75.5 ⁽⁵⁾
t	20.2	20.1	19.6	19.8	19.7	99.5 ⁽⁶⁾

(1) 54.99t: 公路行驶状态
上车: 不带4-8节主臂、吊钩、臂端单滑轮 (选)、副臂及支架、副起升机构及钢丝绳 (选) ;
下车: 不带备胎及备胎支架、支脚垫板、垫板支架。
最高车速: 80km/h; 最大爬坡度: 45%;
驱动转向形式: 10×6×8; 轮胎规格: 385/95R25;
整车尺寸: 16161×3000×4000 mm。

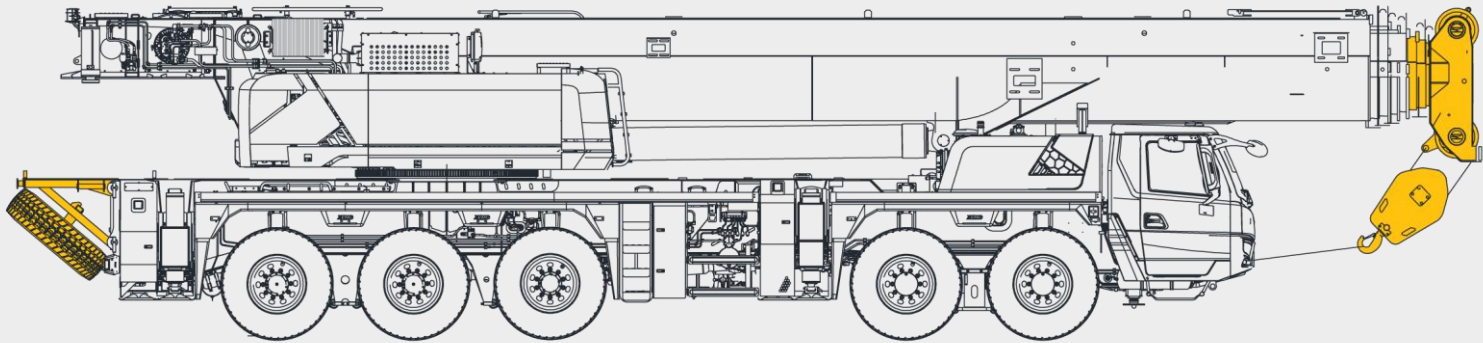


(2) 60t: 公路行驶状态
上车: 在54.99t公路行驶状态基础上, 携带4-5节主臂;
下车: 与54.99t公路行驶状态相同。
最高车速: 80km/h; 最大爬坡度: 45%;
驱动转向形式: 10×6×8; 轮胎规格: 385/95R25;
整车尺寸: 16385×3000×4000 mm。



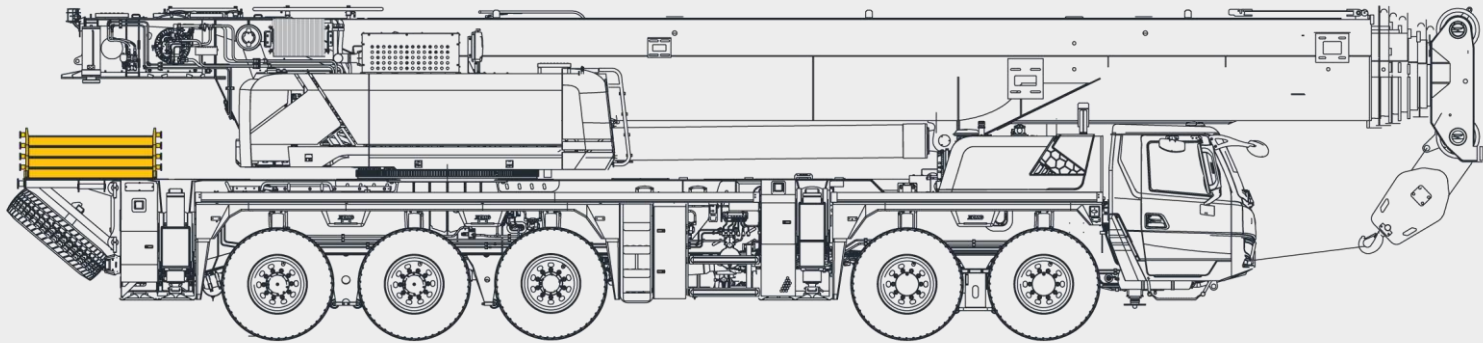
(3) 66.6t: 重载转场状态

上车: 在60t公路行驶状态上, 携带6-8节主臂、75吨钩;
下车: 在54.99t公路行驶状态上, 携带备胎及备胎支架、垫板支架。
最高车速: 60km/h; 最大爬坡度: 35%;
驱动转向形式: 10×6×8; 轮胎规格: 385/95R25;
整车尺寸: 17827×3000×4000 mm。



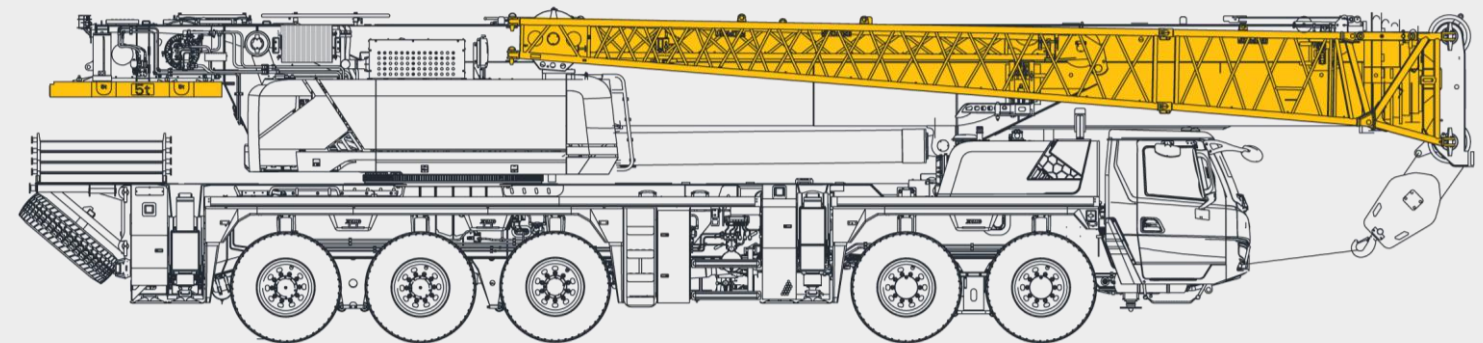
(4) 69t: 重载转场状态

上车: 与66.6t重载转场状态相同;
下车: 在66.6t重载转场状态上, 携带支脚垫板。
最高车速: 60km/h; 最大爬坡度: 35%;
驱动转向形式: 10×6×8; 轮胎规格: 385/95R25;
整车尺寸: 17827×3000×4050 mm。

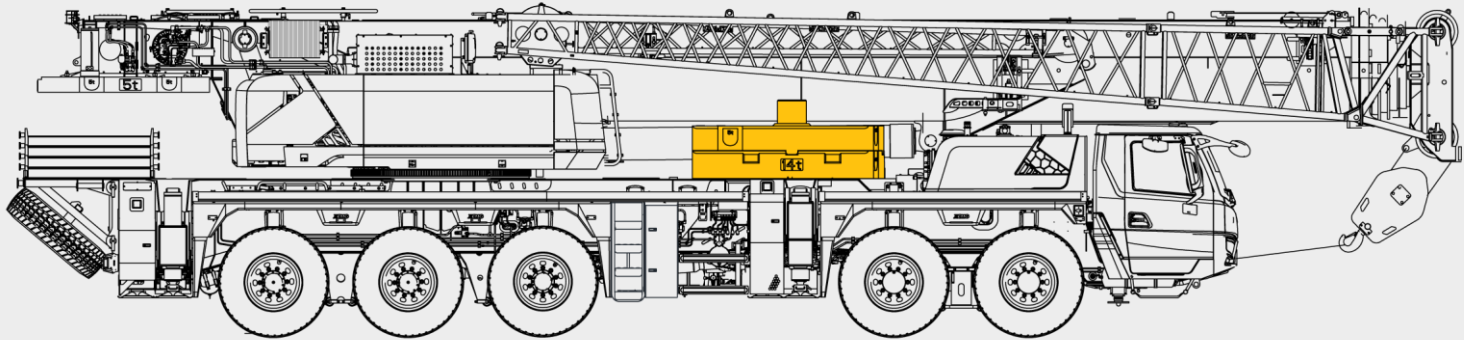


(5) 75.5t: 重载转场状态

上车: 在69t重载转场状态上, 携带副起重臂、5t平衡重;
下车: 与66.6t重载转场状态相同。
最高车速: 60km/h; 最大爬坡度: 32%;
驱动转向形式: 10×6×8; 轮胎规格: 385/95R25;
整车尺寸: 17827×3000×4050 mm。



(6) 99.5t: 重载转场状态
上车: 在75.5t重载转场状态上, 携带24t平衡重;
下车: 与69t重载转场状态相同。
最高车速: 15km/h; 最大爬坡度: 23%;
驱动转向形式: 10×6×8; 轮胎规格: 385/95R25;
整车尺寸: 17827×3000×4050 mm。



	倍率	吊钩重量(kg)	吊钩尺寸(mm)	备注
75t	7	800	1760×600×420	双钩
12t	1	470	900×450×450	单钩

作业速度



385/95R25



80km/h



45%



0-135m/min，单绳，第四层

113.7 kN

22 mm

300 m



选

0-90m/min，单绳，第四层

68.6 kN

22 mm

240 m



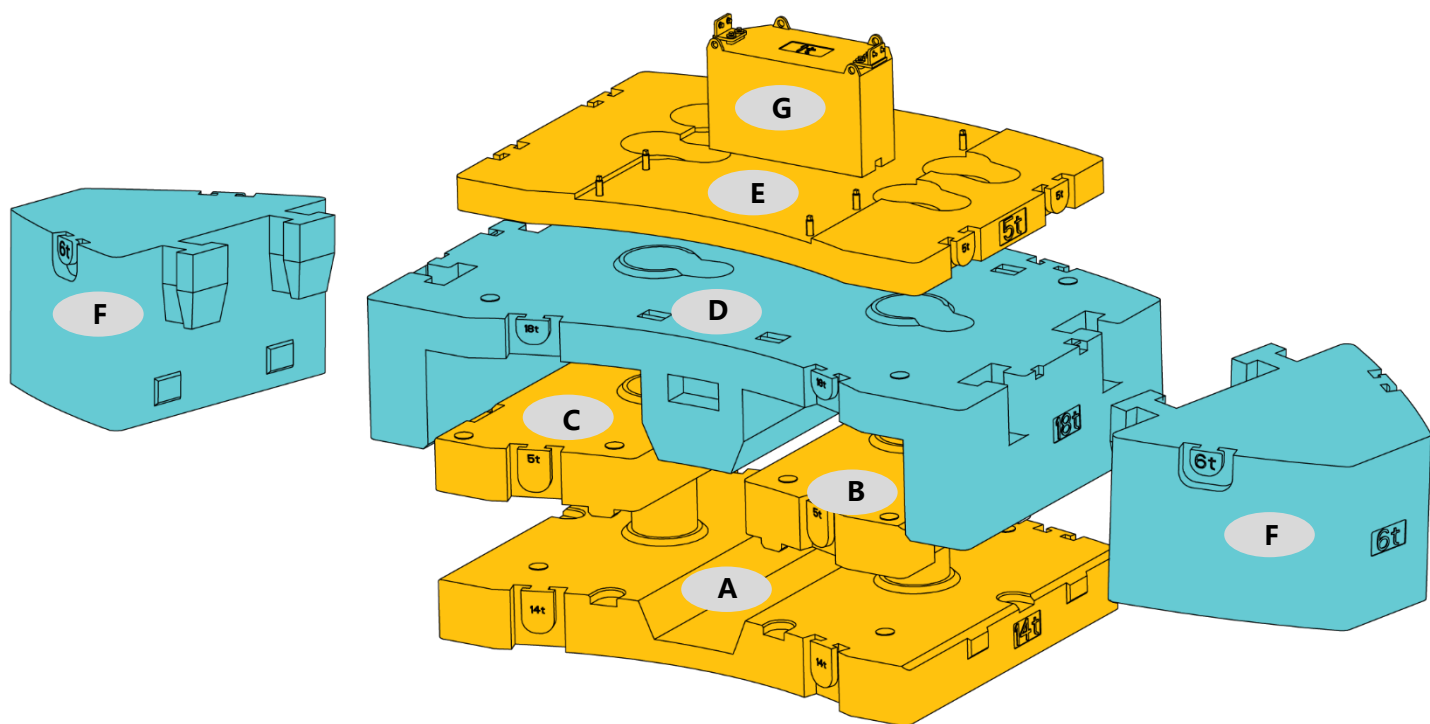
0-1.5 r/min



从0°抬起至82.5°约65s



从14.6m伸出至88m约1000s



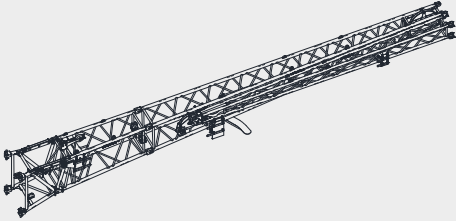




	A	B	C	D	E	F (选)	G
尺寸 (长×宽×高) mm	2990×2360 ×970	2350×1160 ×380	2350×1160 ×380	3800×2360 ×830	2940×2110 ×190	1920×1200 ×960	970×590×4 70
重量 t	14	5	5	18	5	6	1








工况模式	60t(选)	48t	43t	30t	25t	20t	15t	6t	1t
组合形式	A+B+C+D +E+2×F+ G	A+B+C+D +E+G	A+B+C+D +G	A+B+C+E +G	A+B+C+G	A+E+G	A+G	E+G	G

注：黄色配重短距离转场可携带，蓝色配重短距离转场不可携带。

运输部件尺寸


名称	图示	单重 (kg)	数量	尺寸 (mm)
4-8节臂 (55吨公告状态)		10300	1	14300×1400×1870
6-8节臂 (60吨公告状态)		5400	1	13800×1310×1870
副臂及支架		1460	1	11600×1120×1630
12吨钩		470	1	900×450×450
75吨钩		800	1	1760×600×420
垫板支架		250	1	1250×1650×1000

运输部件尺寸

名称	图示	单重 (kg)	数量	尺寸 (mm)
备胎		254	1	1360×1360×390
备胎支架		13	1	390×285×280
平衡重A		14000	1	2990×2360×970
平衡重B		5000	1	2350×1160×380
平衡重C		5000	1	2350×1160×380
平衡重D		18000	1	3800×2360×830
平衡重E		5000	1	2940×2110×190

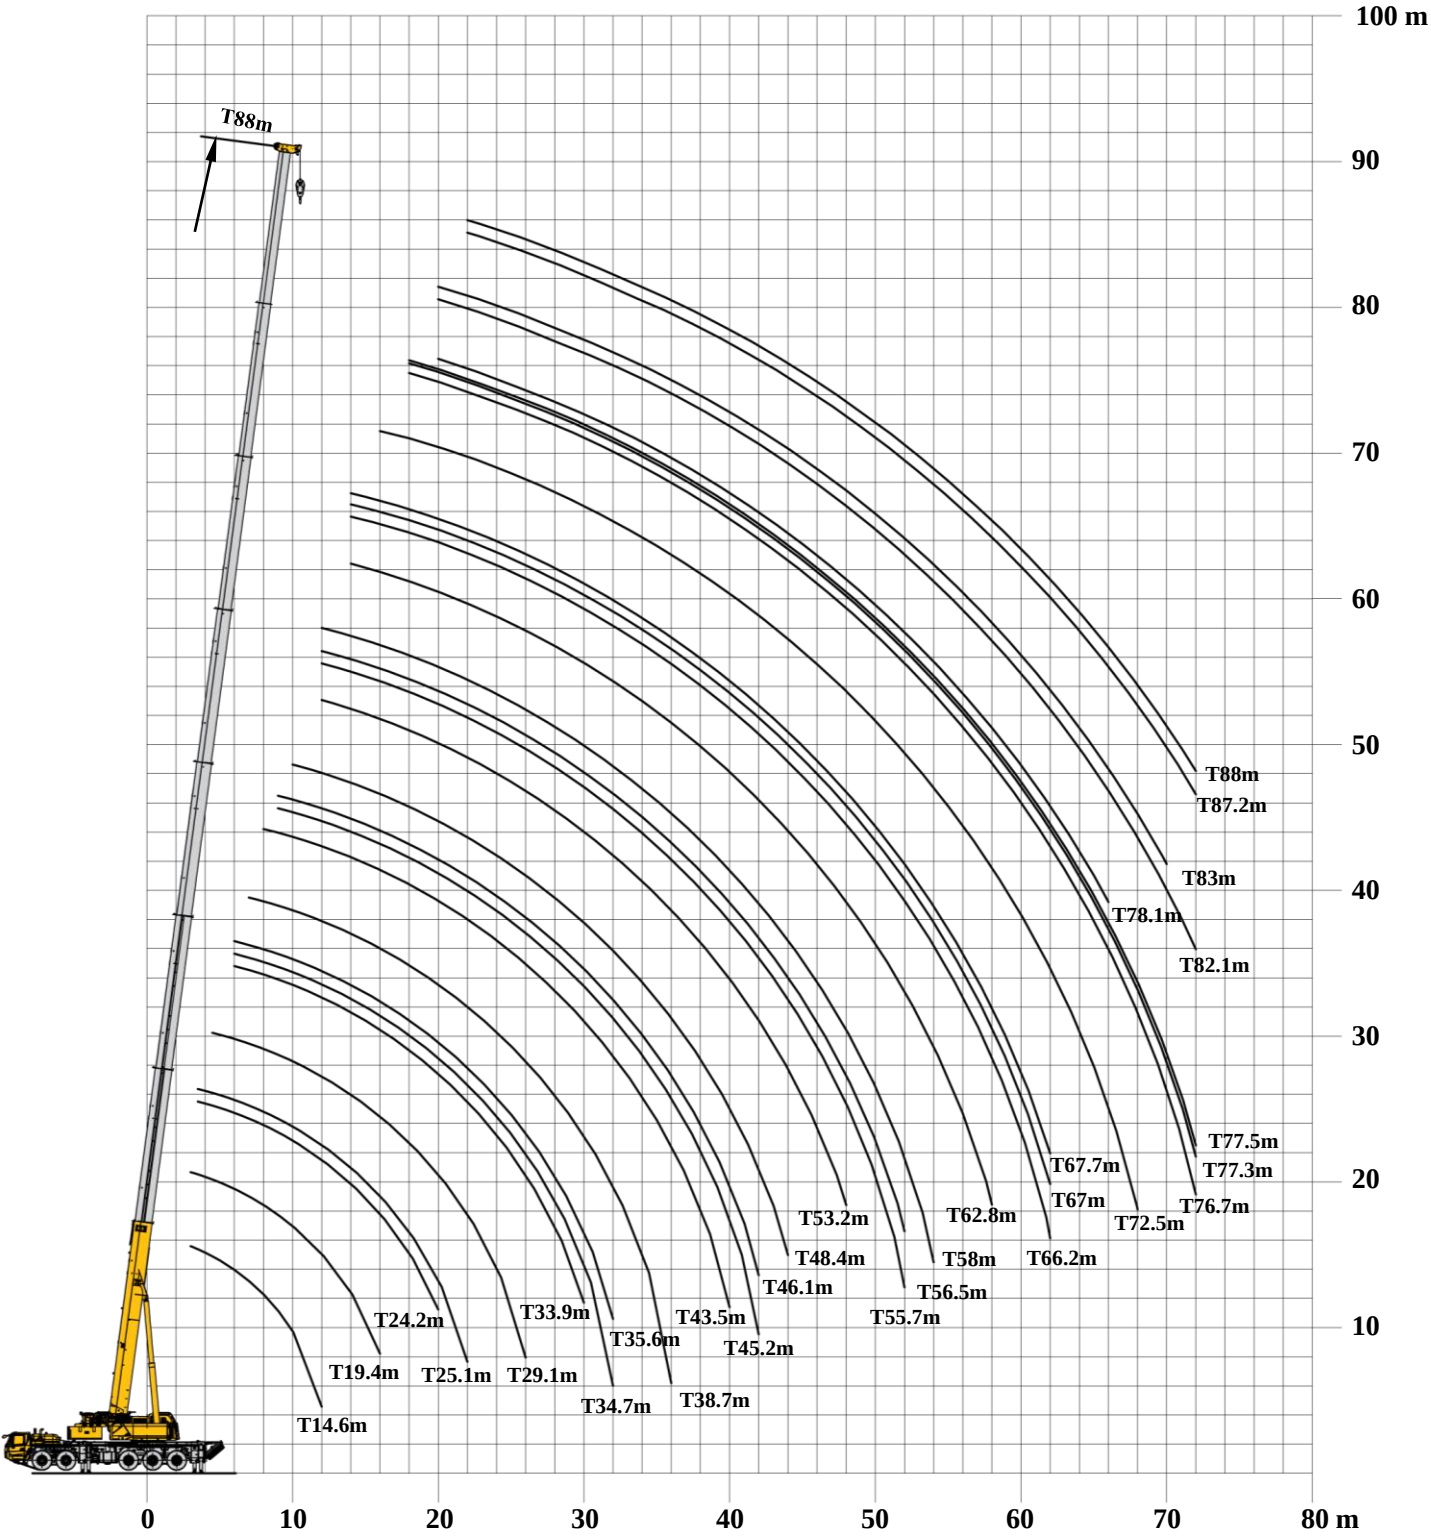
臂架组合方案


部件	结构形式	长度 (m)
一节副臂		11
二节副臂		7.5
主臂加长节 (选)		8

副臂 – 11m	
副臂 – 18.5m	
主臂加长节 (选) + 副臂 – 26.5m	
主臂加长节 (选) + 副臂 – 34.5m	







主臂	主臂+副臂	主臂+加长节 (选) +副臂
T: 14.6-88 m	T: 72.5-82.1 m F: 11/18.5m	T: 72.5-82.1 m F: 11/18.5m V: 8/16m







											
	14.6	19.4	19.4	19.4	19.4	24.2	24.2	24.2	24.2	24.2	
3	200*										3
3	130	55.8	105	117	117						3
3.5	130	52.7	96.4	116	117	37.5	56.2	79.5	93	103	3.5
4	119.7	50	89.1	110.3	110.7	34.8	53.5	74.7	93	99.2	4
4.5	108.5	47.6	82.9	102.8	102.6	32.8	51.3	70.8	92	98	4.5
5	101	45.3	77.6	96.3	96.3	31	49.1	67.1	88	97	5
6	89	41.3	68.5	87	87	28.3	45.5	60.4	78.6	85.8	6
7	79	38	61.1	78.2	78.2	25.7	42.1	54.5	70.6	76.5	7
8	75	35.2	55	71.7	71.7	23.5	39.2	49.5	65.8	70.3	8
9	62.7	32.9	52	63.6	63.6	21.7	36.7	45.5	62	63.6	9
10	55.1	30.8	47.8	58	58	20.2	34.2	42	57	56	10
12	33.4	27.5	40.8	48	48	17.7	29.8	35.7	46.6	45.6	12
14		24.9	35.7	40	40	15.7	26.1	31.4	39	38	14
16		23	31.3	30.6	30.3	14.1	23.2	28	33.2	32.3	16
18						12.9	21	25.4	28.5	27.6	18
20						11.8	19.1	23	24.7	24.7	20
	0000000	0000001	0000010	0000100	0001000	0000002	0000011	0000110	0001100	0011000	


注：*起重能力等级




											
	25.1	29.1	29.1	29.1	29.1	29.1	33.9	33.9	33.9	33.9	
3.5	35.1										3.5
4	33.1										4
4.5	31.3	33.2	33.7	53.6	73.1	93.1					4.5
5	29.7	31.6	31.9	51.6	69.5	91.9					5
6	26.9	28.5	28.9	47.9	63	85.2	24.1	30.1	29.7	30.3	6
7	24.4	26.1	26.2	44.7	59.3	75.8	22	27.6	27.3	27.6	7
8	22.4	23.9	23.9	41.8	54.4	68.2	20.3	25.5	25	25.3	8
9	20.8	22.1	22.1	38.4	50.4	62.5	18.7	23.6	23.1	23.2	9
10	19.3	20.4	20.4	34.6	46.9	57	17.3	22.1	21.4	21.4	10
12	16.9	17.9	17.8	30.2	41.2	46.6	15.1	19.5	18.6	18.7	12
14	14.9	15.8	15.7	26.6	36.1	39	13.3	17.4	16.4	16.4	14
16	13.4	14.1	14	23.8	31.9	33.2	11.8	15.7	14.6	14.6	16
18	12.2	12.8	12.6	21.6	29.4	28.5	10.6	14.2	13.1	13.1	18
20	11.1	11.6	11.4	19.7	25.6	24.7	9.7	13.1	11.9	11.8	20
22	10.2	10.7	10.5	17.9	22.8	21.8	8.9	12.1	10.9	10.8	22
24		9.8	9.7	16.6	20.4	19.2	8.1	11.2	10	9.9	24
26		9.2	9	15.4	15	13.9	7.5	10.4	9.2	9.1	26
28							6.9	9.7	8.5	8.4	28
30							6.4	9.1	7.9	7.8	30
	0000003	0000012	0000021	0000111	0001110	0011100	0000022	0000112	0000121	0000211	


											
	33.9	33.9	33.9	34.7	35.6	38.7	38.7	38.7	38.7	38.7	
6	49.5	67.5	77.6	23.5	22.8						6
7	46.9	62.7	75	21.5	21	22.5	23.2	28.6	28.5	31.5	7
8	44.3	58.1	68.4	19.8	19.2	20.9	21.5	26.7	26.3	29.1	8
9	41.5	53.9	61.8	18.3	17.7	19.4	20	25.1	24.4	27	9
10	38.6	50.4	57	16.9	16.5	18.1	18.5	23.5	22.8	24.9	10
12	32.9	44.8	46.6	14.7	14.3	16	16.2	20.8	20	21.6	12
14	29.4	39.9	38	13	12.7	14.2	14.2	18.7	17.7	19.1	14
16	26.5	33.2	32.3	11.5	11.3	12.8	12.7	16.9	15.9	17	16
18	24	29.4	28.5	10.4	10.1	11.6	11.4	15.5	14.3	15.2	18
20	22	25.6	24.7	9.5	9.2	10.6	10.3	14.2	13	13.7	20
22	20.3	22.8	21.8	8.6	8.4	9.6	9.3	13.2	11.9	12.5	22
24	18.8	20.2	18.7	7.9	7.7	8.8	8.5	12.3	11	11.4	24
26	17.5	17.7	16.2	7.3	7.1	8.2	7.8	11.5	10.1	10.5	26
28	16.8	15.5	14.1	6.7	6.6	7.6	7.2	10.8	9.4	9.6	28
30	15	13.8	12.3	6.3	6.1	7	6.7	10.1	8.8	8.9	30
32				5.9	5.7	6.6	6.2	9.6	8.2	8.3	32
34						6.2	5.8	9.1	7.7	7.8	34
36						5.8	5.4	8.3	7.3	7.2	36
	0001111	0011110	0111100	0000023	0000033	0000122	0000221	0001112	0001211	0002111	

											
	38.7	38.7	38.7	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	
7	48.3	64.6	66								7
8	45.7	60.4	65.5	18.3	21.4	21.4	25.3	27.7	29.6	31.9	8
9	43.1	56.5	59.8	17.2	20	20.1	23.5	25.9	27.6	29.4	9
10	40.7	53	55.1	16.2	18.8	18.9	21.9	24.4	25.9	27.4	10
12	34.8	46.6	44.6	14.2	16.7	16.8	19.1	21.9	22.8	23.8	12
14	31.3	37	36.1	12.7	15.1	15	17	19.7	20.3	21	14
16	28.6	32.3	31.4	11.4	13.7	13.4	15.1	18	18.1	18.8	16
18	26.1	28.5	26.6	10.3	12.5	12.2	13.5	16.5	16.4	16.7	18
20	24.1	24.7	23.8	9.3	11.4	11.1	12.2	15.3	14.9	15.1	20
22	22.3	22.7	20.9	8.5	10.4	10.1	11.1	14.2	13.7	13.7	22
24	20.9	19.6	17.9	7.8	9.7	9.3	10.1	13.3	12.5	12.5	24
26	18.6	17.1	15.4	7.2	9	8.6	9.2	12.4	11.6	11.4	26
28	16.5	15	13.3	6.6	8.4	7.9	8.4	11.7	10.6	10.5	28
30	14.7	13.2	11.5	6.1	7.8	7.4	7.8	11	9.8	9.7	30
32	13.1	11.7	10	5.7	7.3	6.9	7.2	10.4	9.1	9	32
34	11.8	10.4	8.7	5.3	6.8	6.4	6.7	9.9	8.4	8.3	34
36	7.4	6.1	4.8	4.9	6.5	6	6.3	9.4	7.9	7.7	36
38				4.6	6.1	5.6	5.8	9	7.4	7.2	38
40				4.3	5.8	5.4	5.5	8.6	6.9	6.8	40
	0011111	0111110	1111100	0000222	0001122	0001221	0002211	0011112	0012111	0021111	


											
	43.5	43.5	43.5	45.2	46.1	48.4	48.4	48.4	48.4	48.4	
8	46.5	56.3	55								8
9	44.3	56.3	53.3	16.4	15.9						9
10	42.2	54.2	52.1	15.3	14.9	16.1	18.4	19.2	22.2	24.2	10
12	37.6	44.6	43.7	13.5	13.3	14.4	16.6	17.3	19.7	21.4	12
14	33.1	38	37	12.1	11.9	13	15.1	15.7	17.6	19	14
16	30.1	33	31	10.9	10.7	11.8	13.7	14.3	15.9	16.8	16
18	28.5	29	27	9.9	9.7	10.6	12.3	13.1	14.3	15	18
20	27	25	24	9	8.8	9.7	11.2	12.1	13	13.6	20
22	24	22	21	8.2	8	9	10.1	11.2	11.9	12.3	22
24	21	19.8	18.1	7.5	7.3	8.3	9.2	10.4	11	11.1	24
26	18.9	17.1	15.5	6.8	6.7	7.6	8.4	9.6	10	10.2	26
28	16.7	14.9	13.3	6.3	6.2	7.1	7.8	9	9.3	9.3	28
30	14.8	13	11.4	5.9	5.7	6.7	7.2	8.4	8.5	8.6	30
32	13.2	11.4	9.9	5.5	5.4	6.2	6.7	7.9	7.9	7.9	32
34	11.8	10	8.5	5.1	5	5.8	6.2	7.5	7.4	7.3	34
36	10.6	8.8	7.3	4.8	4.6	5.4	5.7	7.1	7	6.7	36
38	9.5	7.8	6.2	4.4	4.3	5.1	5.3	6.7	6.6	6.3	38
40	8.5	6.8	5.3	4.1	4	4.8	5	6.4	6.1	5.8	40
42				3.9	3.8	4.5	4.6	6	5.7	5.4	42
44						4.3	4.3	5.7	5.4	5	44
	0111111	1111110	2111100	0000233	0000333	0001222	0002221	0011122	0012211	0022111	

											
	48.4	48.4	48.4	48.4	48.4	53.2	53.2	53.2	53.2	53.2	
10	25.2	28	38	43.8	45.4						10
12	22.8	24.8	33.3	40.3	41.3	14.8	14.4	16.4	18.9	17.6	12
14	20.6	22.2	31.1	37.2	35.2	13.5	13.2	15	17	16.2	14
16	18.9	19.8	26	33	30.4	11.8	12.1	13.9	15.3	14.8	16
18	17.4	17.8	23.4	29	25.6	10.8	11.1	12.8	13.8	13.6	18
20	16.2	16.2	21.2	25	22.8	9.8	10	11.7	12.5	12.6	20
22	15.1	14.7	19.2	23	20	9.1	9.3	10.7	11.4	11.8	22
24	14.2	13.6	17.7	20	18	8.4	8.7	9.7	10.3	11	24
26	13.2	12.5	16.3	18	15.6	7.9	8	9	9.3	10.1	26
28	12.5	11.5	16.2	15.8	13.5	7.3	7.5	8.3	8.5	9.5	28
30	11.8	10.7	14	13.9	12.3	6.7	7	7.7	7.9	9	30
32	11.2	9.9	12.7	12.3	10.7	6.3	6.6	7.2	7.3	8.4	32
34	10.7	9.3	11.3	10.9	9.4	5.9	6.2	6.7	6.7	8	34
36	10	8.7	10.1	9.7	8.2	5.5	5.9	6.3	6.2	7.6	36
38	9.7	8.1	9	8.6	7.1	5.1	5.5	5.9	5.8	7.2	38
40	8.8	7.9	8.1	7.7	6.2	4.7	5.1	5.5	5.4	6.8	40
42	7.9	7.1	7.2	6.8	5.3	4.4	5	5.1	5	6.5	42
44	7.2	6.4	6.4	6.1	4.5	4.2	4.6	4.9	4.6	6.2	44
46						3.9	4.5	4.5	4.3	6	46
48						3.7	4.3	4.3	4	5.7	48
	0111112	0121111	0211111	1111111	2111110	0002222	0011222	0012221	0022211	0111122	



											
	53.2	53.2	53.2	53.2	53.2	55.7	56.5	58	58	58	
12	21.6	24.7	23.1	33	33.7	12.6	12.6	13.6	15.7	14.5	12
14	19.3	22.5	21.2	31	31	11.7	11.6	12.6	14.7	13.3	14
16	17.4	20.3	19.4	28.2	28.6	10.5	10.7	11.7	13.7	12.4	16
18	15.7	18.4	18.1	26.5	27.1	9.7	9.8	10.9	12.7	11.4	18
20	14.3	16.9	16.8	24.7	24	9	8.9	10	11.6	10.6	20
22	13.1	15.5	15.7	20.5	21	8.4	8.3	9.2	10.5	9.6	22
24	12	14.3	14.8	18.6	18.1	7.7	7.6	8.6	9.5	8.9	24
26	11	13.3	13.9	16.8	16.4	7.1	7	8.1	8.8	8.4	26
28	10.1	12.4	13.2	15.4	15.1	6.6	6.5	7.6	8.1	7.9	28
30	9.3	11.5	12.6	13.6	13.2	6.1	6.1	7.2	7.5	7.4	30
32	8.6	10.7	12.4	12	11.6	5.8	5.7	6.7	6.9	7	32
34	8	9.9	11.1	10.6	10.2	5.4	5.3	6.3	6.4	6.7	34
36	7.4	9.5	9.9	9.4	9	5.1	4.9	5.8	5.9	6.3	36
38	7	8.5	8.9	8.3	8	4.7	4.6	5.5	5.5	5.9	38
40	6.5	7.5	8	7.3	7	4.5	4.4	5.1	5.1	5.6	40
42	6.1	6.7	7.2	6.5	6.2	4.2	4.1	4.9	4.7	5.3	42
44	5.7	6	6.4	5.7	5.4	4	3.9	4.6	4.4	5	44
46	5.3	5.3	5.8	5	4.7	3.7	3.7	4.3	4	4.9	46
48	5	4.7	5.2	4.4	4.1	3.6	3.5	4.1	3.8	4.5	48
50						3.3	3.2	3.9	3.5	4.4	50
52						3.1	3	3.7	3.3	4.2	52
54								3.4	3.1	4	54
	0122111	0221111	1111112	1211111	2111111	0002333	0003333	0012222	0022221	0111222	

											
	58	58	58	58	58	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	
12	18.5	20.7	17.4	25	27.4						12
14	17	19.1	16.2	23.6	27.4	12.1	12.6	14.3	16.4	13.2	14
16	15.5	17.6	15	21.5	25.4	11.5	11.8	13.5	15.2	12.4	16
18	14.2	16	14	19.9	23.6	10.6	11.1	12.7	14.1	11.5	18
20	12.9	14.7	13	17.8	21.4	9.7	10.2	11.8	13	10.7	20
22	11.9	13.5	12.1	16.5	19.8	9.1	9.4	10.9	12.1	9.8	22
24	10.9	12.5	11.4	15.3	18	8.6	8.9	9.8	11.2	9.2	24
26	9.9	11.5	10.6	14.3	16.2	8	8.3	9.1	10.3	8.7	26
28	9.2	10.7	9.9	13.8	14.8	7.4	7.8	8.5	9.4	8.1	28
30	8.4	9.8	9.4	12.9	12.9	6.9	7.4	7.9	8.8	7.7	30
32	7.8	9.2	8.9	11.7	11.3	6.5	7	7.3	8.3	7.3	32
34	7.3	8.6	8.4	10.5	10	6.1	6.7	6.8	7.6	6.9	34
36	6.8	8	8	9.3	8.8	5.7	6.3	6.4	7.2	6.6	36
38	6.3	7.5	7.6	8.3	7.7	5.3	6	6	6.8	6.2	38
40	5.8	7	7.3	7.3	6.7	5	5.6	5.5	6.3	5.9	40
42	5.5	6.5	6.9	6.5	5.9	4.6	5.2	5.1	6	5.6	42
44	5.1	6.1	6.5	5.7	5.1	4.3	5	4.8	5.6	5.4	44
46	4.8	5.5	6.2	5	4.4	3.9	4.7	4.5	5.2	5.1	46
48	4.5	4.9	5.6	4.4	3.8	3.8	4.5	4.2	4.9	4.9	48
50	4.2	4.3	5	3.8	3.2	3.5	4.2	4	4.6	4.7	50
52	3.9	3.8	4.5	3.3	2.7	3.3	4	3.7	4.1	4.5	52
54	3.7	3.4	4.1	2.8	2.2	3.1	3.8	3.4	3.6	4.3	54
56						2.9	3.6	3.3	3.2	3.9	56
58						2.7	3.5	3	2.8	3.5	58
	0122211	0222111	1111122	1221111	2211111	0022222	0112222	0122221	0222211	1111222	

											
	62.8	62.8	66.2	67	67.7	67.7	67.7	67.7	67.7	72.5	
14	19.7	22	9.4	9.2	13	14.3	13.3	16	17		14
16	19.1	22	9.5	9.2	12	13.8	12.5	16	17	11.3	16
18	17.3	20	9.1	9	10.8	13	11.6	15.1	16.9	10.1	18
20	16.1	18.7	8.6	8.5	10.2	12.4	10.6	14.3	16.2	9.6	20
22	13.9	17.3	8.3	8.2	9.6	11.6	10	13.5	15.3	9.2	22
24	12.9	15.8	7.7	7.7	9.3	10.6	9.5	12.1	14	8.9	24
26	12	14.6	7.2	7.2	8.7	9.9	9	11.1	13.1	8.5	26
28	11.2	13.5	6.7	6.6	8.3	9.3	8.6	10.4	12	8.1	28
30	10.3	12.5	6.3	6.2	7.9	8.6	8.2	9.8	10.9	8	30
32	9.6	11.4	5.8	5.8	7.4	8.1	7.8	9.2	10.2	7.5	32
34	9	10	5.5	5.4	7	7.5	7.3	8.5	9.4	7.1	34
36	8.4	8.8	5.1	5	6.6	7.1	7.1	8.1	8.8	6.6	36
38	8	7.7	4.8	4.7	6.2	6.7	6.7	7.6	7.9	6.2	38
40	7.5	6.8	4.6	4.5	5.8	6.3	6.3	7.2	7	6	40
42	6.6	5.9	4.3	4.3	5	5.5	5.5	6.6	6.1	5.6	42
44	5.9	5.1	4.1	4	4.7	5.1	5.2	6.2	5.3	5.3	44
46	5.2	4.5	3.9	3.8	4.4	4.8	5	5.5	4.7	5	46
48	4.5	3.8	3.6	3.5	4.1	4.6	4.7	4.8	4	4.8	48
50	4	3.3	3.3	3.3	3.8	4.3	4.5	4.3	3.5	4.5	50
52	3.4	2.7	3.2	3	3.6	4	4.3	3.7	2.9	4.2	52
54	3	2.3	2.9	2.6	3.4	3.8	4.1	3.3	2.4	3.9	54
56	2.5	1.8	2.7	2.5	3.2	3.6	3.9	2.8	2	3.6	56
58	2.1	1.4	2.5	2.2	3	3.3	3.7	2.4	1.6	3.5	58
60			2.4	2.1	2.9	2.9	3.3	2	1.2	3.2	60
62			2.2	1.9	2.6	2.6	2.9	1.7	0.8	3	62
64										2.7	64
66										2.4	66
68										2.1	68
	1222111	2221111	0023333	0033333	0122222	0222221	1112222	1222211	2222111	0222222	



													
	72.5	72.5	72.5	77.3	77.3	76.7	77.5	78.1	82.1	83	87.2	88	
16	11.6	12.7	13.5										16
18	10.2	12.7	13.5	9.5	10	8.4	8.3						18
20	9.8	12	13.5	9.5	10	8.3	8.2	9.6	8.2	8			20
22	9.3	11.2	13.2	9.3	10	8.2	8.1	9.6	8.2	8	6.7	6.6	22
24	9	10.2	12.3	8.7	10	7.7	7.7	9.6	8.2	8	6.7	6.6	24
26	8.6	9.7	11.3	8.4	9.8	7.3	7.2	9.4	8.2	8	6.5	6.5	26
28	8.2	9.1	10.4	8	9.2	7	6.9	8.9	8	7.9	6.3	6.3	28
30	8.3	9	9.7	7.7	8.7	6.6	6.6	8.2	7.7	7.5	6.3	6.3	30
32	7.6	8.5	9	7.5	8.1	6.2	6.2	7.6	7.4	7.2	6.3	6.3	32
34	7.1	8	8.3	7.2	7.5	6	6	7.2	7	6.8	6.1	6.1	34
36	6.7	7.5	7.8	6.9	7.1	5.7	5.7	7	6.6	6.5	5.7	5.7	36
38	6.3	7	7.3	6.3	6.6	5.3	5.3	6.5	6.2	6.2	5.4	5.4	38
40	5.9	6.7	6.9	6.1	6.2	5	5	6.1	5.8	5.8	5.1	5.1	40
42	5.6	6.3	6.4	5.7	5.9	4.7	4.7	5.7	5.4	5.4	4.8	4.8	42
44	5.3	5.9	5.7	5.3	5.5	4.4	4.4	5.3	5.1	5	4.5	4.5	44
46	5	5.6	5	5	5.1	4.2	4.2	4.9	4.9	4.8	4.3	4.2	46
48	4.6	5.2	4.3	4.7	4.5	3.9	3.9	4.5	4.6	4.4	4	4	48
50	4.4	4.7	3.8	4.5	4.2	3.7	3.7	3.9	4.4	4.3	3.8	3.8	50
52	4.2	4.1	3.2	4.4	3.6	3.6	3.6	3.4	4.1	4	3.6	3.5	52
54	3.9	3.6	2.8	4.1	3.2	3.2	3.2	2.8	3.6	3.5	3.4	3.4	54
56	3.7	3.2	2.3	3.6	2.7	3.1	3.1	2.6	3.2	3.1	3.2	3.2	56
58	3.3	2.8	1.9	3.2	2.3	2.9	2.9	2.2	2.7	2.7	2.9	2.8	58
60	3.1	2.4	1.5	2.8	1.9	2.8	2.8	1.8	2.4	2.3	2.5	2.4	60
62	2.8	2	1.2	2.5	1.6	2.7	2.7	1.5	2	1.9	2.1	2	62
64	2.4	1.7	0.8	2.1	1.2	2.6	2.5	1.1	1.7	1.6	1.8	1.7	64
66	2.1	1.4	0.5	1.8	0.9	2.3	2.2	0.8	1.3	1.3	1.5	1.4	66
68	1.8	1.1	0.2	1.5	0.6	2	1.9		1.1	1	1.2	1.1	68
70				1.2		1.7	1.6		0.8	0.7	0.9	0.9	70
72				1		1.4	1.4		0.6		0.6	0.7	72
	1122222	1222221	2222211	1222222	2222221	0233333	0333333	3222221	2222222	3222222	2333333	3333333	

主臂带载伸缩起重性能表——配重后位

											
	14.6	19.4	24.2	25.1	19.4	24.2	29.1	24.2	29.1	33.9	
3	31.7	27.8			26.8						3
3.5	31.7	27.2	21.7	17.8	26.8	24.6		24.5			3.5
4	31.7	27.2	21.4	17.5	26.8	24.5		24.5			4
4.5	31.7	27.2	21.1	17.2	26.8	24.4	17.3	24.5	22.1		4.5
5	31.7	27.2	20.8	16.9	26.8	24.3	17.1	24.5	22.0		5
6	31.7	27.2	20.4	16.4	26.8	24.2	16.6	24.5	21.7	14.8	6
7	31.7	27.2	19.9	15.9	26.8	24.1	16.2	24.5	21.5	14.4	7
8	31.7	27.2	19.5	15.5	26.8	24.0	15.8	24.5	21.3	14.0	8
9	31.7	27.2	19.2	15.1	26.8	24.0	15.4	24.5	21.2	13.6	9
10	31.7	27.2	18.9	14.7	26.8	24.0	15.1	24.5	21.1	13.2	10
12	31.7	27.2	17.7	14.1	26.8	24.0	14.5	24.5	20.9	12.6	12
14		24.9	15.7	13.5	24.9	24.0	14.0	24.5	20.8	12.0	14
16		23.0	14.1	13.2	23.0	23.2	13.6	23.2	20.8	11.5	16
18			12.9	11.0		21.0	12.6	21.0	20.8	11.1	18
20			11.8	7.8		19.1	11.4	19.1	19.7	10.8	20
22				5.4			10.5		17.9	10.5	22
24							9.0		16.6	9.7	24
26							5.9		15.4	7.2	26
28										5.3	28
30										3.7	30
	0000000 ₀	0000000 ₁	0000000 ₂	0000000 ₃	0000000 ₁	0000001 ₁	0000002 ₁	0000011 ₁	0000111 ₁	0000211 ₁	




注：0代表0%臂销拔出

主臂带载伸缩起重性能表——配重后位

											
	29.1	33.9	38.7	33.9	38.7	43.5	38.7	43.5	48.4	43.5	
4.5	22.0										4.5
5	21.9										5
6	21.8	19.5		17.6							6
7	21.7	19.2	12.7	17.4	15.5		15.3				7
8	21.7	19.0	12.3	17.4	15.3	10.7	15.2	13.3		12.9	8
9	21.7	18.8	11.9	17.3	15.1	10.4	15.1	13.1		12.8	9
10	21.7	18.6	11.6	17.2	14.9	10.0	15.0	12.9	8.4	12.7	10
12	21.7	18.3	10.9	17.2	14.6	9.4	14.8	12.6	7.8	12.5	12
14	21.7	18.0	10.3	17.2	14.3	8.8	14.8	12.3	7.3	12.4	14
16	21.7	17.9	9.8	17.2	14.1	8.3	14.7	12.0	6.8	12.3	16
18	21.6	17.8	9.4	17.2	13.9	7.9	14.7	11.8	6.4	12.3	18
20	19.7	17.8	9.0	17.2	13.8	7.5	14.7	11.6	6.0	12.3	20
22	17.9	17.8	8.7	17.2	13.8	7.1	14.7	11.5	5.6	12.3	22
24	16.6	17.8	8.4	17.2	13.8	6.8	14.7	11.4	5.3	12.3	24
26	15.4	17.5	7.5	17.2	13.8	6.6	14.7	11.3	5.1	12.3	26
28		16.8	5.7	16.8	13.8	5.9	14.7	11.3	4.8	12.3	28
30		15.0	4.3	15.0	13.8	4.4	14.7	11.3	4.6	12.3	30
32			3.1		13.1	3.2	13.1	11.3	3.4	12.3	32
34			2.0		11.8	2.3	11.8	11.3	2.3	11.8	34
36					7.4	1.4	7.4	10.6	1.5	10.6	36
38								9.5		9.5	38
40								8.5		8.5	40
	000 <u>0</u> 111	000 <u>1</u> 111	000 <u>2</u> 111	000 <u>1</u> 111	00 <u>1</u> 1111	00 <u>2</u> 1111	0 <u>0</u> 11111	0 <u>1</u> 11111	0 <u>2</u> 11111	0 <u>1</u> 11111	

注：0代表0%臂销拔出




主臂带载伸缩起重性能表——配重后位

	 24.2-53.2m	 7.7×8.1m	 360°	 60t (选)								
	48.4	53.2	24.2	29.1	33.9	33.9	38.7	43.5	43.5	48.4		
3.5			25.5								3.5	
4			25.5								4	
4.5			25.5	23.1							4.5	
5			25.5	23.0							5	
6			25.5	22.7	15.5	22.2					6	
7			25.5	22.5	15.0	22.0	19.5				7	
8			23.5	22.3	14.6	20.3	19.2	12.4	17.3		8	
9			21.7	22.1	14.2	18.7	19.0	12.0	17.1		9	
10	10.9		20.2	20.4	13.8	17.3	18.1	11.6	16.2	14.8	10	
12	10.5	5.3	17.7	17.9	13.1	15.1	16.0	10.9	14.2	14.4	12	
14	10.2	4.9	15.7	15.8	12.5	13.3	14.2	10.3	12.7	13.0	14	
16	9.9	4.6	14.1	14.1	11.8	11.8	12.8	9.8	11.4	11.8	16	
18	9.7	4.2	12.9	12.8	10.6	10.6	11.6	9.3	10.3	10.6	18	
20	9.5	3.9	11.8	11.6	9.7	9.7	10.6	8.9	9.3	9.7	20	
22	9.3	3.6		10.7	8.9	8.9	9.6	8.5	8.5	9.0	22	
24	9.2	3.4		9.8	8.1	8.1	8.8	7.8	7.8	8.3	24	
26	9.1	3.2		9.2	7.0	7.5	8.2	6.7	7.2	7.6	26	
28	9.0	3.0			5.4	6.9	7.6	5.4	6.6	7.1	28	
30	9.0	2.8			4.0	6.4	7.0	4.3	6.1	6.7	30	
32	9.0	2.6					6.6	3.5	5.7	6.2	32	
34	9.0	2.5					6.2	2.8	5.3	5.8	34	
36	9.0	2.0					5.8	2.2	4.9	5.4	36	
38	8.6							1.7	4.6	5.1	38	
40	7.7							1.1	4.3	4.8	40	
42	6.8									4.5	42	
44	6.1									4.3	44	
 %	1111111	2111111	0000002	0000012	0000022	0000022	0000122	0000222	0000222	0001222	 %	

注：0代表0%臂销拔出



[illegible]

主臂带载伸缩起重性能表——配重后位

												
	83	29.1	33.9	38.7	38.7	43.5	48.4	48.4	53.2	58		
4.5		23.3										4.5
5		23.2										5
6		23.1	20.7									6
7		23.0	20.4	13.5	18.0							7
8		22.9	20.1	13.0	17.9	15.8						8
9		22.1	19.9	12.6	17.8	15.6						9
10		20.4	19.7	12.3	17.6	15.4	10.2	15.2				10
12		17.8	18.6	11.6	16.2	15.0	9.6	14.9	12.7	7.9		12
14		15.7	16.4	11.0	14.2	14.6	9.0	14.7	12.3	7.3		14
16		14.0	14.6	10.5	12.7	13.4	8.5	13.7	12.0	6.8		16
18		12.6	13.1	10.0	11.4	12.2	8.0	12.3	11.7	6.4		18
20	2.9	11.4	11.9	9.6	10.3	11.1	7.6	11.2	11.4	6.0		20
22	2.6	10.5	10.9	9.2	9.3	10.1	7.2	10.1	10.7	5.6		22
24	2.3	9.7	10.0	8.5	8.5	9.3	6.9	9.2	9.7	5.3		24
26	2.0	9.0	9.2	6.8	7.8	8.6	6.4	8.4	9.0	5.0		26
28	1.8		8.5	5.3	7.2	7.9	5.0	7.8	8.3	4.7		28
30	1.5		7.9	4.1	6.7	7.4	4.0	7.2	7.7	3.7		30
32	1.3			3.2	6.2	6.9	3.1	6.7	7.2	2.9		32
34	1.1			2.3	5.8	6.4	2.4	6.2	6.7	2.2		34
36				1.4	5.4	6.0	1.8	5.7	6.3	1.6		36
38						5.6	1.3	5.3	5.9	1.1		38
40						5.4		5.0	5.5			40
42								4.6	5.1			42
44								4.3	4.9			44
46									4.5			46
48									4.3			48
	3222222	0000021	0000121	0000221	0000221	0001221	0002221	0002221	0012221	0022221		




注：0代表0%臂销拔出

主臂带载伸缩起重性能表——配重后位

											
	58	62.8	67.7	67.7	72.5	77.3	78.1	33.9	38.7	43.5	
6								18.8			6
7								18.7	16.7		7
8								18.6	16.5	11.6	8
9								18.5	16.3	11.2	9
10								18.4	16.1	10.8	10
12	12.7							18.3	15.7	10.1	12
14	12.4	10.3	5.1	10.2				16.4	15.4	9.5	14
16	12.1	9.9	4.7	9.9	6.5			14.6	15.1	9.0	16
18	11.9	9.6	4.3	9.7	6.3	4.4		13.1	14.3	8.5	18
20	11.6	9.3	4.0	9.5	6.1	4.1	2.8	11.8	13.0	8.1	20
22	10.5	9.0	3.7	9.3	5.9	3.7	2.5	10.8	11.9	7.8	22
24	9.5	8.8	3.5	9.1	5.7	3.5	2.2	9.9	11.0	7.4	24
26	8.8	8.5	3.2	9.0	5.5	3.2	2.0	9.1	10.1	6.7	26
28	8.1	8.3	3.0	8.9	5.4	2.9	1.7	8.4	9.4	5.2	28
30	7.5	7.9	2.8	8.6	5.2	2.7	1.5	7.8	8.8	4.0	30
32	6.9	7.3	2.6	8.1	5.1	2.5	1.3		8.2	3.0	32
34	6.4	6.8	2.4	7.5	4.9	2.3	1.1		7.7	2.2	34
36	5.9	6.4	1.7	7.1	4.8	2.1			7.3	1.5	36
38	5.5	6.0	1.0	6.7	4.7	1.9					38
40	5.1	5.5		6.3	4.6	1.8					40
42	4.7	5.1		5.5	4.5	1.6					42
44	4.4	4.8		5.1	4.5	1.4					44
46	4.0	4.5		4.8	4.4						46
48	3.8	4.2		4.6	4.3						48
50	3.5	4.0		4.3	4.3						50
52	3.3	3.7		4.0	4.1						52
54	3.1	3.4		3.8	3.6						54
56		3.3		3.6	3.2						56
58		2.0		3.3	2.8						58
60				2.9	2.4						60
62				2.6	2.0						62
64					1.7						64
	00 <u>2</u> 2221	01 <u>2</u> 2221	02 <u>2</u> 2221	0222221	1222221	2222221	3222221	0000 <u>2</u> 11	0001211	0002211	



注：0代表0%臂销拔出

主臂带载伸缩起重性能表——配重后位

	 38.7-72.5m	 7.7×8.1m	 360°	 60t (选)								
	43.5	48.4	53.2	53.2	58	62.8	62.8	67.7	72.5	38.7		
7										16.7	7	
8	16.0									16.6	8	
9	15.9									16.5	9	
10	15.7	13.6								16.4	10	
12	15.5	13.2	7.1	13.0	11.0					16.2	12	
14	15.3	12.8	6.6	12.8	10.6	5.2	10.5	7.0		16.1	14	
16	15.1	12.5	6.2	12.6	10.3	4.8	10.2	6.7	3.5	16.0	16	
18	13.5	12.2	5.9	12.4	9.9	4.5	10.0	6.5	3.2	15.2	18	
20	12.2	11.9	5.5	12.2	9.6	4.1	9.8	6.3	2.8	13.7	20	
22	11.1	11.7	5.2	11.4	9.4	3.8	9.6	6.1	2.5	12.5	22	
24	10.1	11.0	4.9	10.3	9.1	3.6	9.5	5.9	2.3	11.4	24	
26	9.2	10.0	4.7	9.3	8.9	3.3	9.3	5.7	2.0	10.5	26	
28	8.4	9.3	4.5	8.5	8.7	3.1	9.2	5.5	1.8	9.6	28	
30	7.8	8.5	4.3	7.9	8.4	2.9	8.8	5.4	1.6	8.9	30	
32	7.2	7.9	3.8	7.3	7.8	2.7	8.3	5.3	1.4	8.3	32	
34	6.7	7.4	2.7	6.7	7.3	2.3	7.6	5.1	1.2	7.8	34	
36	6.3	7.0	1.8	6.2	6.8	1.4	7.2	5.0	1.1	7.2	36	
38	5.8	6.6	1.0	5.8	6.3		6.8	4.9			38	
40	5.5	6.1		5.4	5.8		6.3	4.8			40	
42		5.7		5.0	5.5		6.0	4.8			42	
44		5.4		4.6	5.1		5.6	4.7			44	
46				4.3	4.8		5.2	4.7			46	
48				4.0	4.5		4.9	4.6			48	
50					4.2		4.6	4.3			50	
52					3.9		4.1	3.7			52	
54					2.2		3.6	3.3			54	
56							3.2	2.8			56	
58							2.8	2.4			58	
60								2.0			60	
	0002211	0012211	0022211	0022211	0122211	0222211	0222211	1222211	2222211	0002111		




注：0代表0%臂销拔出

主臂带载伸缩起重性能表——配重后位

											
	43.5	48.4	48.4	53.2	58	58	62.8	67.7	43.5	48.4	
8	14.6								14.6		8
9	14.4								14.4		9
10	14.2	9.4	13.8						14.3	12.3	10
12	13.8	8.7	13.5	11.4	5.9	11.0			14.1	11.9	12
14	13.5	8.1	13.3	11.0	5.4	10.8	8.8	4.0	13.9	11.6	14
16	13.2	7.6	13.1	10.7	5.0	10.6	8.5	3.6	13.8	11.2	16
18	12.9	7.2	12.9	10.4	4.7	10.4	8.1	3.3	13.7	11.0	18
20	12.7	6.7	12.8	10.1	4.4	10.2	7.8	2.9	13.7	10.7	20
22	12.5	6.4	12.3	9.8	4.0	10.0	7.6	2.6	13.6	10.5	22
24	12.4	6.0	11.1	9.6	3.8	9.9	7.3	2.4	12.5	10.3	24
26	11.6	5.7	10.2	9.4	3.5	9.8	7.1	2.1	11.4	10.2	26
28	10.6	5.1	9.3	9.3	3.3	9.7	6.9	1.9	10.5	10.1	28
30	9.8	3.8	8.6	9.1	3.1	9.6	6.7	1.7	9.7	10.0	30
32	9.1	2.8	7.9	8.6	2.9	9.2	6.6	1.5	9.0	9.9	32
34	8.4	2.0	7.3	8.0	2.2	8.6	6.4	1.3	8.3	9.3	34
36	7.9	1.3	6.7	7.4	1.2	8.0	6.3		7.7	8.7	36
38	7.4		6.3	7.0		7.5	6.2		7.2	8.1	38
40	6.9		5.8	6.5		7.0	6.1		6.8	7.9	40
42			5.4	6.1		6.5	6.0			7.1	42
44			5.0	5.7		6.1	5.9			6.4	44
46				5.3		5.5	5.2				46
48				5.0		4.9	4.5				48
50						4.3	4.0				50
52						3.8	3.4				52
54						3.4	3.0				54
56							2.1				56
	0012111	0022111	0022111	0122111	0222111	0222111	1222111	2222111	0021111	0121111	



注：0代表0%臂销拔出

主臂带载伸缩起重性能表——配重后位

     											
	53.2	53.2	58	62.8	48.4	53.2	58	29.1	33.9	33.9	
4.5								23.3			4.5
5								23.3			5
6								23.1	18.8	18.9	6
7								23.0	18.6	18.8	7
8								23.0	18.4	18.7	8
9								22.1	18.2	18.6	9
10					12.1			20.4	18.0	18.5	10
12	6.2	11.4	9.5		11.9	9.9	4.9	17.9	17.7	18.4	12
14	5.8	11.2	9.1	4.2	11.7	9.6	4.5	15.8	17.4	17.4	14
16	5.4	11.0	8.8	3.8	11.6	9.3	4.1	14.1	15.7	15.7	16
18	5.0	10.8	8.5	3.4	11.4	9.0	3.7	12.8	14.2	14.2	18
20	4.7	10.7	8.2	3.1	11.3	8.7	3.4	11.6	13.1	13.1	20
22	4.4	10.6	8.0	2.8	11.3	8.5	3.1	10.7	12.1	12.1	22
24	4.1	10.5	7.7	2.5	11.3	8.3	2.9	9.8	11.2	11.2	24
26	3.9	10.4	7.5	2.3	11.3	8.2	2.6	9.2	10.4	10.4	26
28	3.7	10.4	7.4	2.1	11.3	8.0	2.4		9.7	9.7	28
30	3.5	10.4	7.2	1.9	11.3	7.9	2.2		9.1	9.1	30
32	3.3	10.4	7.1	1.7	11.3	7.8	2.0				32
34	2.4	9.9	7.0	1.5	11.3	7.8	1.8				34
36	1.4	9.5	6.9		10.1	7.8	1.1				36
38		8.5	6.8		9.0	7.8					38
40		7.5	6.8		8.1	7.3					40
42		6.7	6.5		7.2	6.5					42
44		6.0	5.7		6.4	5.7					44
46		5.3	5.0			5.0					46
48		4.7	4.4			4.4					48
50			3.8								50
52			3.1								52
54			1.1								54
	0221111	0221111	1221111	2221111	0211111	1211111	2211111	0000012	0000112	0000112	



注：0代表0%臂销拔出

主臂带载伸缩起重性能表——配重后位

											
	38.7	38.7	43.5	43.5	48.4	48.4	53.2	38.7	43.5	43.5	
7	16.8	16.8						18.1			7
8	16.6	16.7	14.8	14.7				17.9	15.9	16.1	8
9	16.3	16.6	14.5	14.5				17.8	15.7	16.0	9
10	16.2	16.5	14.3	14.4	12.5	12.3		17.7	15.5	15.9	10
12	15.8	16.3	14.0	14.2	12.1	12.1	10.2	16.0	15.1	15.6	12
14	15.5	16.2	13.6	14.1	11.8	11.9	9.9	14.2	14.7	15.1	14
16	15.3	16.2	13.4	14.0	11.5	11.8	9.6	12.8	13.7	13.7	16
18	15.1	15.5	13.1	13.9	11.2	11.7	9.3	11.6	12.5	12.5	18
20	14.2	14.2	12.9	13.9	11.0	11.6	9.1	10.6	11.4	11.4	20
22	13.2	13.2	12.8	13.9	10.8	11.6	8.9	9.6	10.4	10.4	22
24	12.3	12.3	12.7	13.3	10.7	11.6	8.7	8.8	9.7	9.7	24
26	11.5	11.5	12.4	12.4	10.5	11.6	8.6	8.2	9.0	9.0	26
28	10.8	10.8	11.7	11.7	10.4	11.6	8.4	7.6	8.4	8.4	28
30	10.1	10.1	11.0	11.0	10.4	11.6	8.4	7.0	7.8	7.8	30
32	9.6	9.6	10.4	10.4	10.4	11.2	8.3	6.6	7.3	7.3	32
34	9.1	9.1	9.9	9.9	10.4	10.7	8.3	6.2	6.8	6.8	34
36	8.3	8.3	9.4	9.4	10.0	10.0	8.3	5.8	6.5	6.5	36
38			9.0	9.0	9.7	9.7	8.3		6.1	6.1	38
40			8.6	8.6	8.8	8.8	8.0		5.8	5.8	40
42					7.9	7.9	7.2				42
44					7.2	7.2	6.4				44
46							5.8				46
48							5.2				48
	000 <u>1</u> 112	000 <u>1</u> 112	00 <u>1</u> 1112	00 <u>1</u> 1112	0 <u>1</u> 11112	<u>1</u> 111112	<u>1</u> 111112	0000 <u>1</u> 22	000 <u>1</u> 122	000 <u>1</u> 122	



注：0代表0%臂销拔出

主臂带载伸缩起重性能表——配重后位

											
	48.4	48.4	53.2	53.2	58	48.4	53.2	53.2	58	58	
10	13.8	13.9				15.3					10
12	13.4	13.7	11.7	11.7	9.8	14.4	12.9	13.2	11.2	11.3	12
14	13.0	13.5	11.3	11.5	9.5	13.0	12.5	13.0	10.9	11.1	14
16	12.7	13.3	11.0	11.3	9.2	11.8	12.1	12.1	10.5	10.9	16
18	12.4	13.1	10.7	11.2	8.9	10.6	11.1	11.1	10.2	10.7	18
20	12.1	12.1	10.5	11.1	8.7	9.7	10.0	10.0	10.0	10.6	20
22	11.2	11.2	10.2	11.0	8.5	9.0	9.3	9.3	9.6	9.6	22
24	10.4	10.4	10.0	10.9	8.3	8.3	8.7	8.7	8.9	8.9	24
26	9.6	9.6	9.9	10.1	8.1	7.6	8.0	8.0	8.4	8.4	26
28	9.0	9.0	9.5	9.5	7.9	7.1	7.5	7.5	7.9	7.9	28
30	8.4	8.4	9.0	9.0	7.8	6.7	7.0	7.0	7.4	7.4	30
32	7.9	7.9	8.4	8.4	7.7	6.2	6.6	6.6	7.0	7.0	32
34	7.5	7.5	8.0	8.0	7.6	5.8	6.2	6.2	6.7	6.7	34
36	7.1	7.1	7.6	7.6	7.6	5.4	5.9	5.9	6.3	6.3	36
38	6.7	6.7	7.2	7.2	7.5	5.1	5.5	5.5	5.9	5.9	38
40	6.4	6.4	6.8	6.8	7.3	4.8	5.1	5.1	5.6	5.6	40
42	6.0	6.0	6.5	6.5	6.9	4.5	5.0	5.0	5.3	5.3	42
44	5.7	5.7	6.2	6.2	6.5	4.3	4.6	4.6	5.0	5.0	44
46			6.0	6.0	6.2		4.5	4.5	4.9	4.9	46
48			5.7	5.7	5.6		4.3	4.3	4.5	4.5	48
50					5.0				4.4	4.4	50
52					4.5				4.2	4.2	52
54					3.2				3.7	4.0	54
	00 <u>1</u> 1122	00 <u>1</u> 1122	0 <u>1</u> 11122	<u>0</u> 111122	<u>1</u> 111122	00 <u>0</u> 1222	00 <u>1</u> 1222	<u>0</u> 011222	0 <u>1</u> 11222	<u>0</u> 111222	




注：0代表0%臂销拔出

主臂带载伸缩起重性能表——配重后位

		 14.6-72.5m	 7.7×8.1m	 360°	 60t (选)						
	62.8	58	62.8	62.8	67.7	67.7	72.5	14.6	19.4	19.4	
3								28.7	26.7	25.9	3
3.5								28.7	26.2	25.8	3.5
4								28.7	26.2	25.8	4
4.5								28.7	26.2	25.8	4.5
5								28.7	26.2	25.8	5
6								28.7	26.2	25.8	6
7								28.7	26.2	25.8	7
8								28.7	26.2	25.8	8
9								28.7	26.2	25.8	9
10								28.7	26.2	25.8	10
12		12.8						28.7	26.2	25.8	12
14	7.5	12.5	10.4	10.7	7.2	10.3			26.2	25.8	14
16	7.2	11.7	10.1	10.5	7.0	10.1	6.7		26.2	25.8	16
18	7.0	10.9	9.8	10.3	6.8	9.9	6.5				18
20	6.9	10.0	9.5	10.1	6.6	9.7	6.3				20
22	6.7	9.2	9.2	9.4	6.4	9.5	6.1				22
24	6.5	8.6	8.9	8.9	6.2	9.3	5.9				24
26	6.4	8.1	8.3	8.3	6.1	8.7	5.7				26
28	6.3	7.6	7.8	7.8	5.9	8.3	5.6				28
30	6.2	7.2	7.4	7.4	5.8	7.9	5.5				30
32	6.1	6.7	7.0	7.0	5.7	7.4	5.3				32
34	6.0	6.3	6.7	6.7	5.6	7.0	5.2				34
36	5.9	5.8	6.3	6.3	5.5	6.6	5.1				36
38	5.9	5.5	6.0	6.0	5.4	6.2	5.0				38
40	5.8	5.1	5.6	5.6	5.3	5.8	4.9				40
42	5.6	4.9	5.2	5.2	5.3	5.0	4.8				42
44	5.4	4.6	5.0	5.0	5.2	4.7	4.8				44
46	5.1	4.3	4.7	4.7	5.0	4.4	4.7				46
48	4.9	4.1	4.5	4.5	4.7	4.1	4.6				48
50	4.7	3.9	4.2	4.2	4.5	3.8	4.4				50
52	4.5	3.7	4.0	4.0	4.3	3.6	4.2				52
54	4.3	3.4	3.8	3.8	4.1	3.4	3.9				54
56	3.9		3.6	3.6	3.9	3.2	3.7				56
58	3.5		2.9	3.5	3.7	3.0	3.3				58
60					3.3	2.9	3.1				60
62					2.9	2.6	2.8				62
64							2.4				64
66							1.8				66
	1111222	0012222	0112222	0112222	1112222	0122222	1122222	0000000	0000010	0000010	



注：0代表0%臂销拔出

主臂带载伸缩起重性能表——配重后位

											
	24.2	24.2	29.1	29.1	33.9	33.9	38.7	38.7	43.5	48.4	
3.5	21.2	20.8									3.5
4	21.1	20.8									4
4.5	21.0	20.8	18.8	18.4							4.5
5	21.0	20.8	18.7	18.4							5
6	20.9	20.8	18.5	18.3	16.4	16.0					6
7	20.8	20.8	18.4	18.2	16.2	15.9	14.0	13.5			7
8	20.8	20.8	18.2	18.2	16.0	15.8	13.8	13.4	11.6		8
9	20.8	20.8	18.1	18.2	15.8	15.7	13.6	13.3	11.4		9
10	20.8	20.8	18.0	18.2	15.7	15.7	13.5	13.2	11.2	5.9	10
12	20.8	20.8	17.9	18.2	15.4	15.6	13.1	13.1	10.9	5.5	12
14	20.8	20.8	17.9	18.2	15.2	15.6	12.9	13.0	10.6	5.0	14
16	20.8	20.8	17.9	18.2	15.1	15.6	12.7	13.0	10.4	4.7	16
18	20.8	20.8	17.9	18.2	15.1	15.6	12.5	13.0	10.2	4.3	18
20	20.8	20.8	17.9	18.2	15.1	15.6	12.5	13.0	10.0	4.0	20
22			17.9	18.2	15.1	15.6	12.4	13.0	9.9	3.7	22
24			17.9	18.2	15.1	15.6	12.4	13.0	9.8	3.5	24
26			15.0	15.0	15.1	15.6	12.4	13.0	9.8	3.3	26
28					15.1	15.5	12.4	13.0	9.8	3.1	28
30					13.8	13.8	12.4	13.0	9.8	2.9	30
32							11.7	11.7	9.8	2.8	32
34							10.4	10.4	9.8	1.8	34
36							6.1	6.1	8.8		36
38									7.8		38
40									6.8		40
	0000 <u>1</u> 10	0000 <u>1</u> 10	000 <u>1</u> 110	000 <u>1</u> 110	00 <u>1</u> 1110	00 <u>1</u> 1110	0 <u>1</u> 11110	<u>1</u> 111110	<u>1</u> 111110	<u>2</u> 111110	


注：0代表0%臂销拔出

主臂带载伸缩起重性能表——配重后位

											
	14.6	19.4	19.4	24.2	24.2	29.1	29.1	33.9	33.9	38.7	
3	27.5	25.5	22.0								3
3.5	27.5	25.1	22.0	20.0	19.3						3.5
4	27.5	25.1	22.0	19.9	19.2						4
4.5	27.5	25.1	22.0	19.8	19.2	17.5	16.7				4.5
5	27.5	25.1	22.0	19.8	19.2	17.4	16.7				5
6	27.5	25.1	22.0	19.7	19.2	17.2	16.6	14.8	14.1		6
7	27.5	25.1	22.0	19.6	19.2	17.0	16.6	14.6	14.0	12.3	7
8	27.5	25.1	22.0	19.6	19.2	16.9	16.6	14.5	13.9	12.1	8
9	27.5	25.1	22.0	19.6	19.2	16.8	16.6	14.3	13.9	11.9	9
10	27.5	25.1	22.0	19.6	19.2	16.7	16.6	14.2	13.8	11.7	10
12	27.5	25.1	22.0	19.6	19.2	16.6	16.8	13.9	13.8	11.4	12
14		25.1	22.0	19.6	19.2	16.6	16.8	13.8	13.8	11.2	14
16		25.1	22.0	19.6	19.2	16.6	16.8	13.7	13.8	11.0	16
18				19.6	19.2	16.6	16.8	13.7	13.8	10.9	18
20				19.6	19.2	16.6	16.8	13.7	13.8	10.8	20
22						16.6	16.8	13.7	13.8	10.8	22
24						16.6	16.8	13.7	13.8	10.8	24
26						13.9	13.9	13.7	13.8	10.8	26
28								13.7	13.8	10.8	28
30								12.3	12.3	10.8	30
32										10.0	32
34										8.7	34
36										4.8	36
	0000000	0000100	0000100	0001100	0001100	0011100	0011100	0111100	0111100	1111100	






注：0代表0%臂销拔出

主臂带载伸缩起重性能表——配重后位

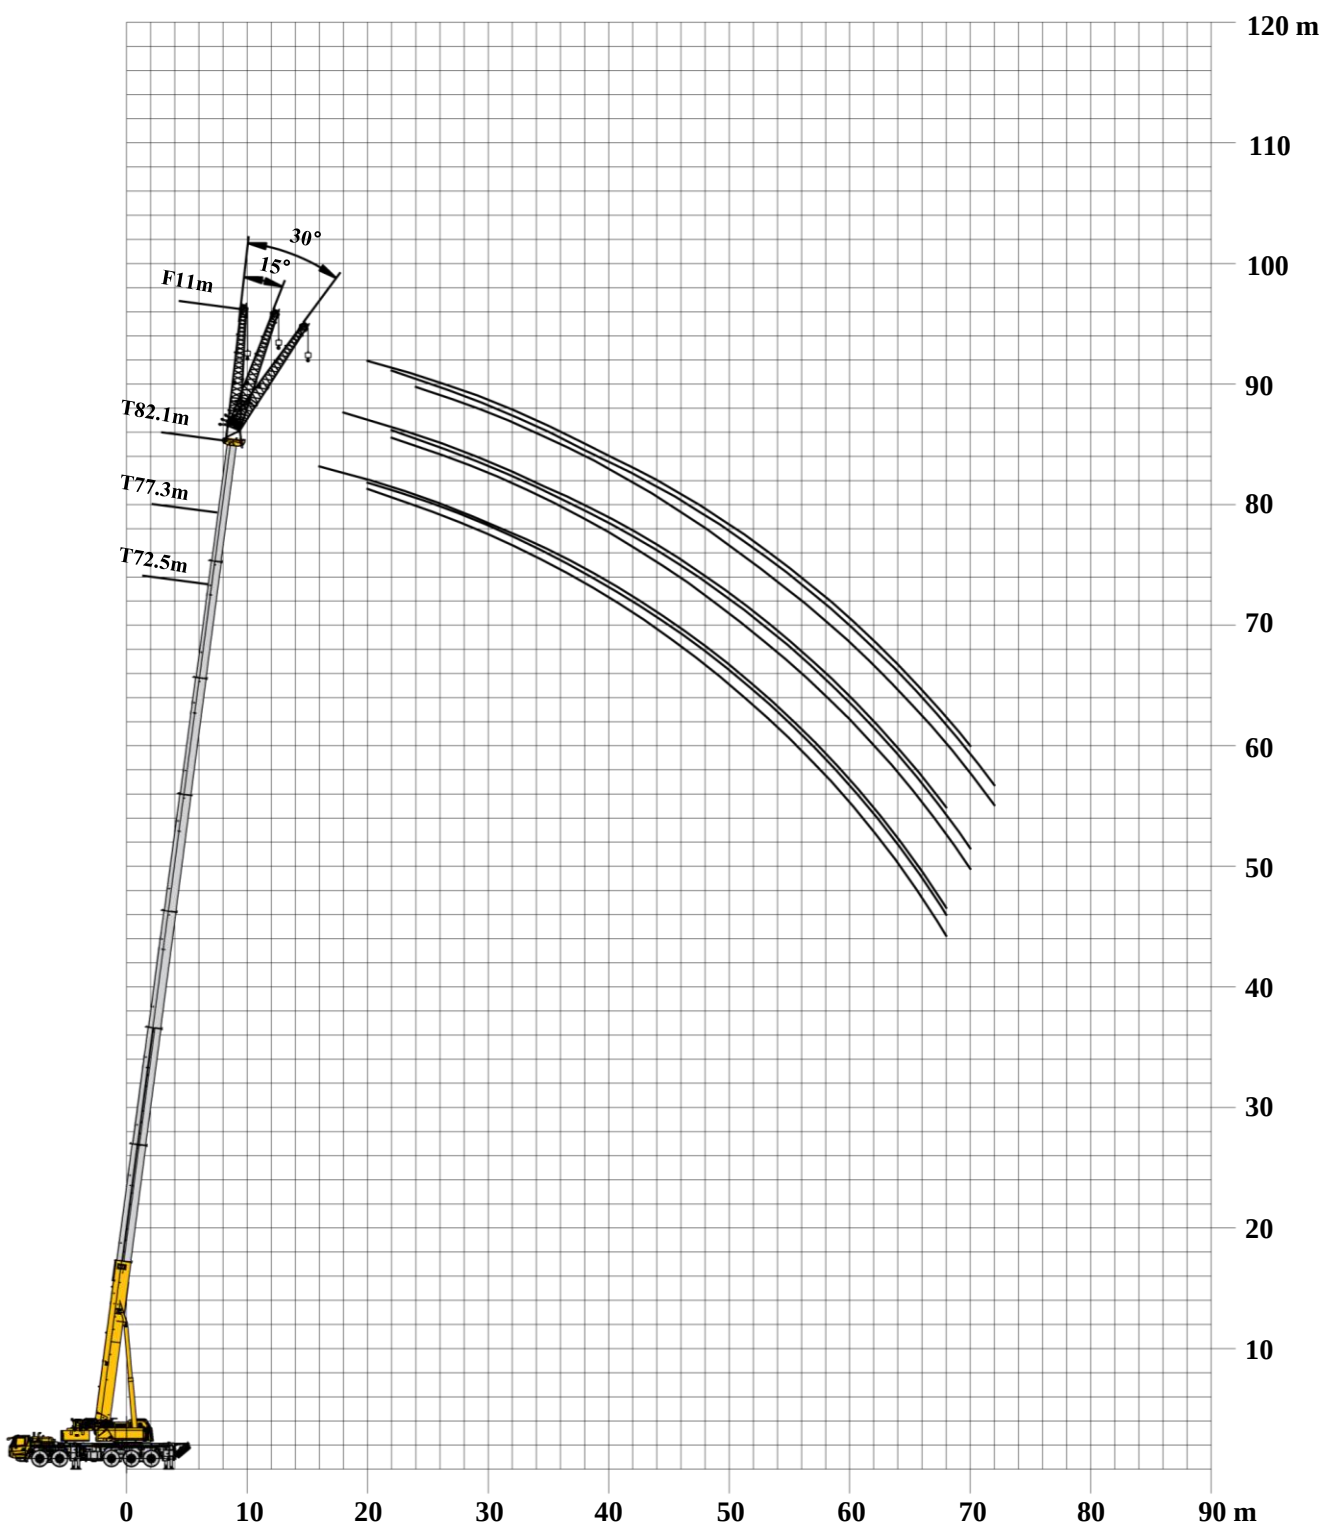
											
	43.5	14.6	19.4	19.4	24.2	25.1	34.7	35.6	35.6	45.2	
3		26.1	21.9	20.5							3
3.5		26.1	21.3	20.3	18.6	25.4					3.5
4		26.1	21.3	20.3	18.5	25.3					4
4.5		26.1	21.3	20.3	18.4	25.3					4.5
5		26.1	21.3	20.3	18.4	25.3					5
6		26.1	21.3	20.3	18.3	25.2	15.3	13.1	19.8		6
7		26.1	21.3	20.3	18.3	24.4	14.8	12.6	19.6		7
8	6.7	26.1	21.3	20.3	18.2	22.4	14.4	12.1	19.2		8
9	6.4	26.1	21.3	20.3	18.2	20.8	14.0	11.7	17.7	11.7	9
10	6.1	26.1	21.3	20.3	18.2	19.3	13.6	11.3	16.5	11.4	10
12	5.7	26.1	21.3	20.3	18.2	16.9	12.9	10.6	14.3	10.7	12
14	5.2		21.3	20.3	18.2	14.9	12.4	9.9	12.7	10.1	14
16	4.9		21.3	20.3	18.2	13.4	11.5	9.4	11.3	9.6	16
18	4.5				18.2	12.2	10.4	8.0	10.1	9.1	18
20	4.2				18.2	11.1	9.5	6.2	9.2	8.7	20
22	3.9					10.2	8.6	4.9	8.4	8.2	22
24	3.7						7.9	3.9	7.7	7.5	24
26	3.5						7.0	3.2	7.1	6.5	26
28	3.3						5.4	2.5	6.6	5.3	28
30	3.2						4.2	2.0	6.1	4.3	30
32	1.8						3.0	1.5	5.7	3.5	32
34										2.8	34
36										2.3	36
38										1.8	38
40										1.3	40
	≥111100	0000000	0001000	0001000	0011000	0000003	0000023	0000033	0000033	0000233	

注：0代表0%臂销拔出





主臂带载伸缩起重性能表——配重后位

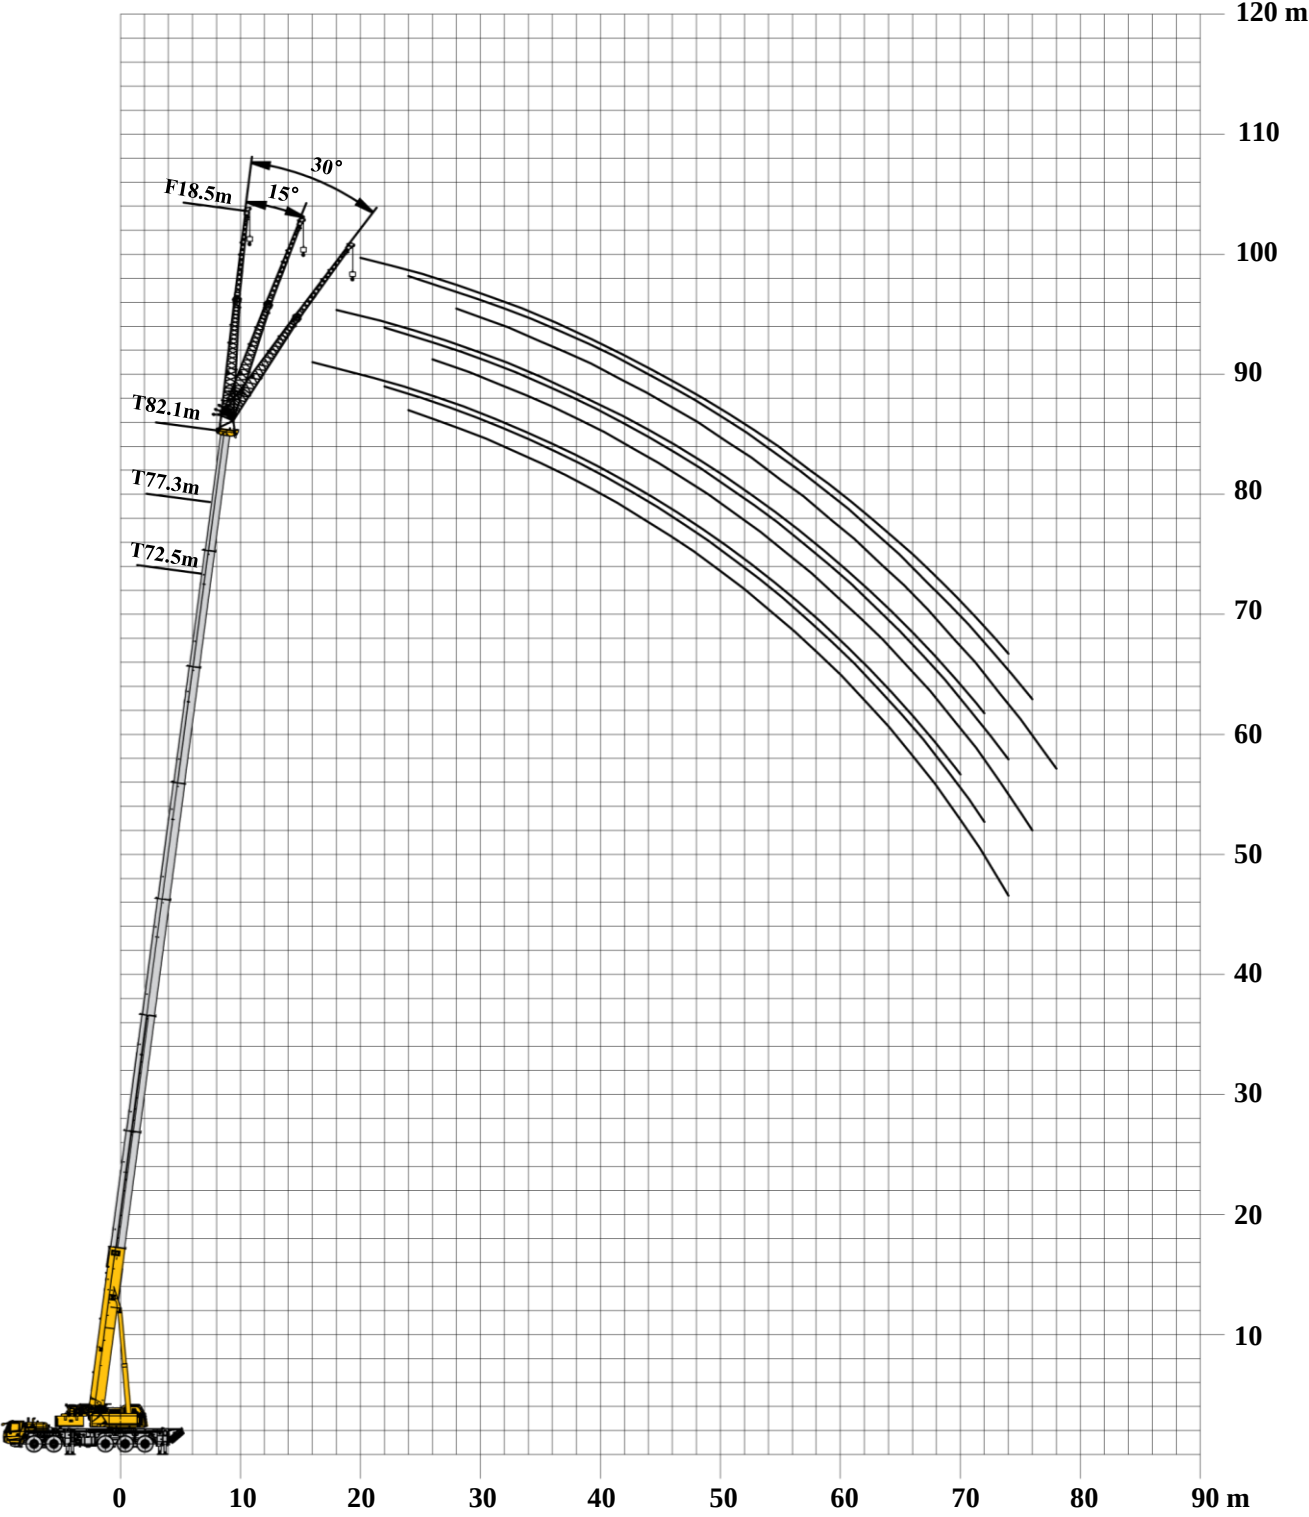
    																
	46.1	46.1	55.7	56.5	56.5	66.2	67	67	76.7	77.5	77.5	87.2	88			
9	9.7	15.9												9		
10	9.3	14.9												10		
12	8.6	13.3	9.0	6.4	12.6									12		
14	8.0	11.9	8.4	5.9	11.6	6.0	4.8	9.2						14		
16	7.5	10.7	7.9	5.5	10.7	5.6	4.4	9.2						16		
18	6.7	9.7	7.4	5.1	9.8	5.3	4.0	9.0	4.1	3.0	7.4			18		
20	5.3	8.8	7.0	4.8	8.9	5.0	3.7	8.5	3.8	2.7	7.2			20		
22	4.2	8.0	6.6	4.4	8.3	4.7	3.4	8.2	3.5	2.4	7.1	3.3	2.5	22		
24	3.3	7.3	6.3	3.8	7.6	4.4	3.1	7.7	3.3	2.2	6.9	3.0	2.2	24		
26	2.7	6.7	6.0	2.9	7.0	4.2	2.5	7.2	3.0	1.9	6.8	2.8	1.9	26		
28	2.1	6.2	4.9	2.2	6.5	3.9	1.8	6.6	2.8	1.5	6.7	2.5	1.7	28		
30	1.7	5.7	4.0	1.6	6.1	3.7	1.2	6.2	2.6		6.6	2.3	1.4	30		
32	1.3	5.4	3.3	1.1	5.7	3.5		5.8	2.4		6.2	2.1	1.2	32		
34		5.0	2.6		5.3	3.1		5.4	2.2		6.0	1.9	1.0	34		
36		4.6	2.1		4.9	2.3		5.0	2.1		5.7	1.7		36		
38		4.3	1.7		4.6	1.7		4.7	1.4		5.3	1.5		38		
40		4.0	1.3		4.4	1.2		4.5			5.0	1.4		40		
42		3.8			4.1			4.3			4.7	1.2		42		
44					3.9			4.0			4.4	1.0		44		
46					3.7			3.8			4.2			46		
48					3.5			3.5			3.9			48		
50					3.2			3.3			3.7			50		
52					3.0			3.0			3.6			52		
54								2.6			3.2			54		
56								2.5			3.1			56		
58								2.2			2.9			58		
60								2.1			2.8			60		
62								1.9			2.7			62		
64											2.5			64		
66											2.2			66		
68											1.9			68		
70											1.6			70		
72											1.4			72		
	0000333	0000333	0002333	0003333	0003333	0023333	0033333	0033333	0233333	0333333	0333333	2333333	3333333			





注：0代表0%臂销拔出

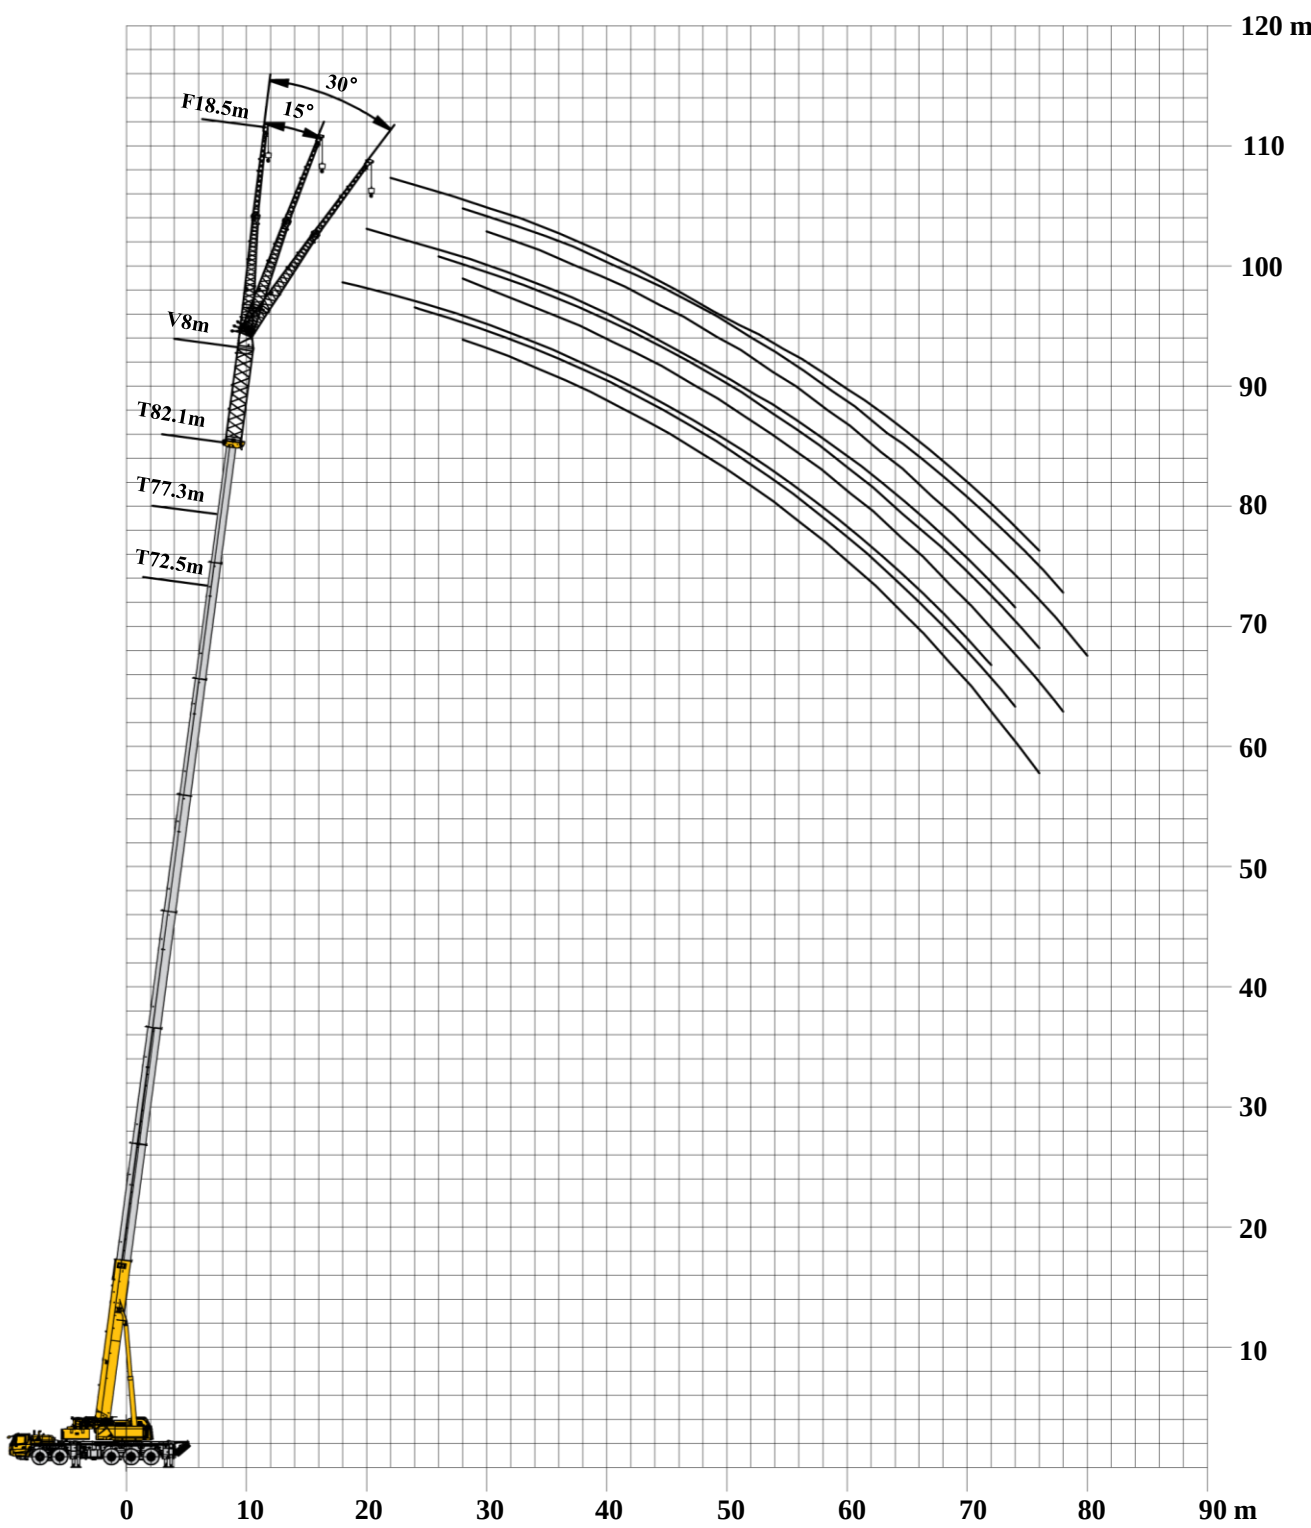






起重性能表——配重后位

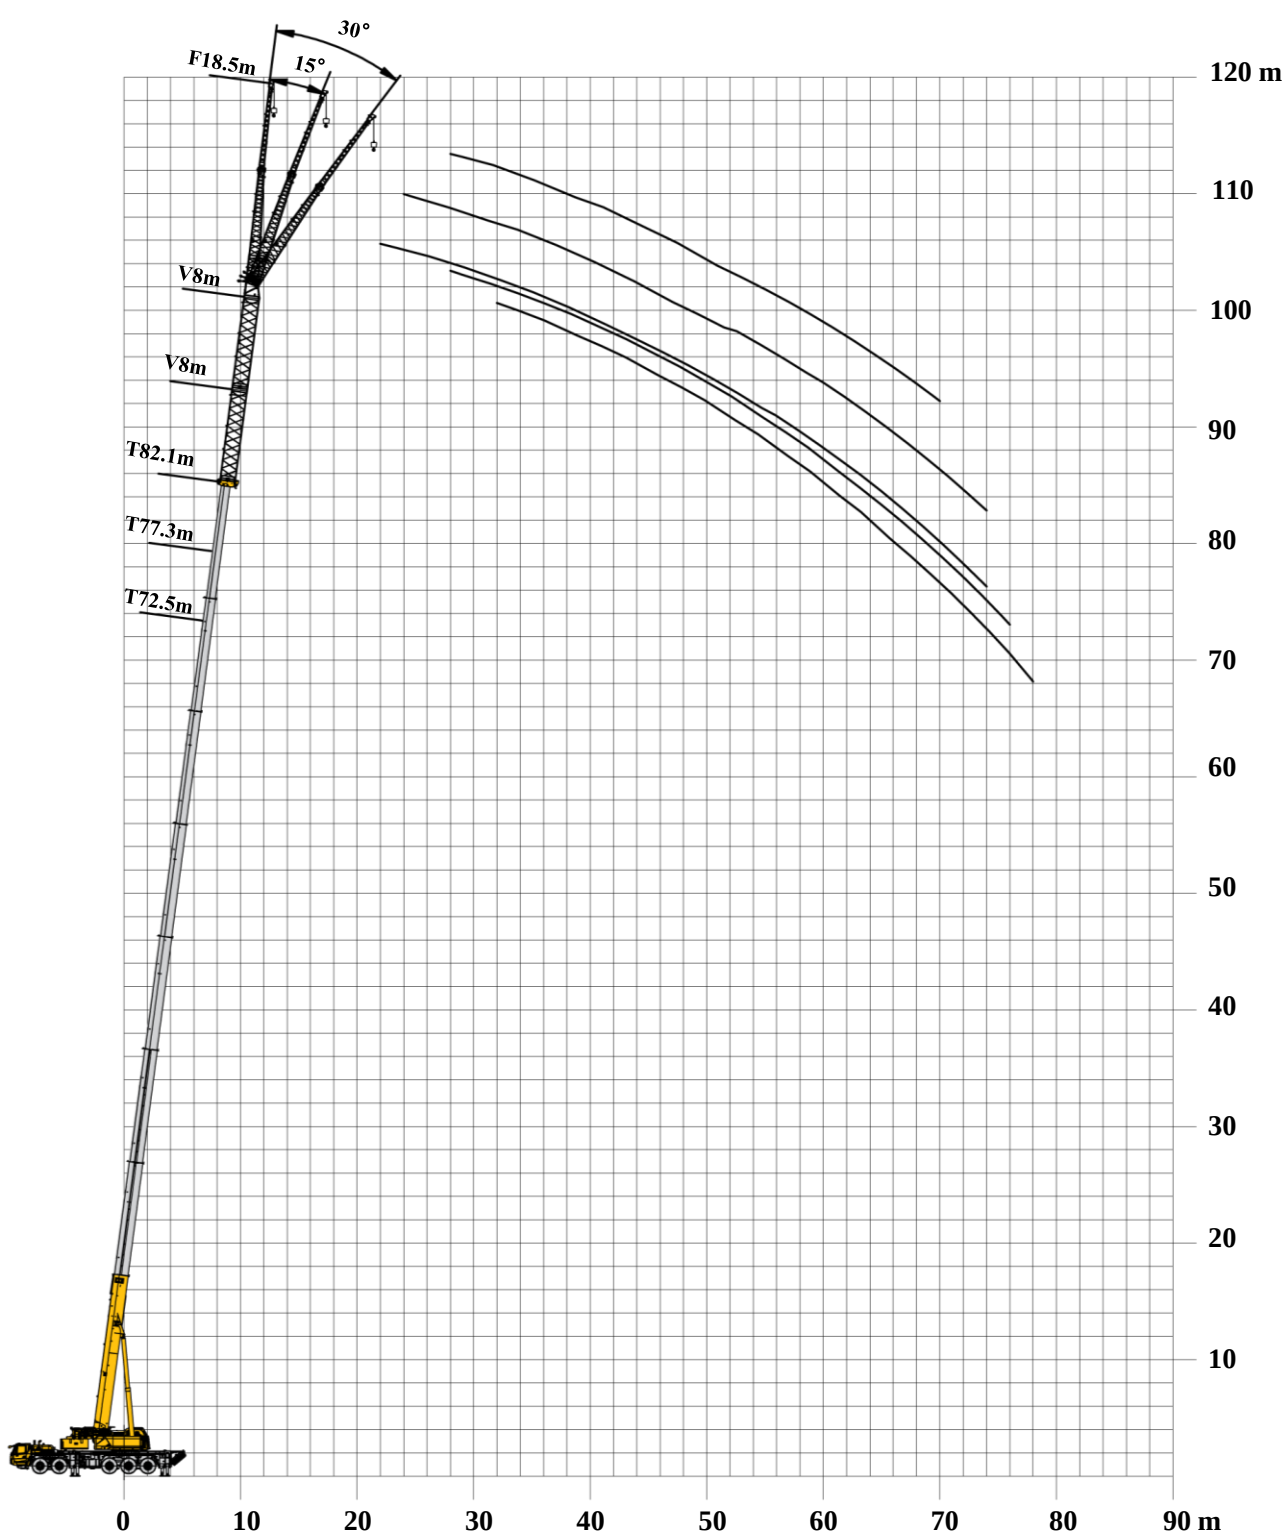
																
	72.5			77.3						82.1						
	11															
	0°	15°	30°	0°	15°	30°	0°	15°	30°							
16	7.0										16					
18	7.0			6.0							18					
20	7.0	6.5	5.4	6.0			4.8				20					
22	7.0	6.5	5.3	6.0	6.0	4.7	4.8	4.8			22					
24	7.0	6.5	5.2	6.0	6.0	4.6	4.8	4.8	4.0		24					
26	7.0	6.5	5.1	6.0	6.0	4.5	4.8	4.8	4.0		26					
28	7.0	6.5	4.9	6.0	6.0	4.4	4.8	4.8	3.9		28					
30	7.0	6.5	4.7	6.0	5.9	4.3	4.8	4.8	3.8		30					
32	6.5	6.1	4.6	5.9	5.7	4.2	4.8	4.8	3.8		32					
34	6.2	5.9	4.6	5.7	5.4	4.2	4.8	4.7	3.8		34					
36	5.8	5.6	4.5	5.4	5.2	4.1	4.7	4.4	3.8		36					
38	5.3	5.2	4.4	5.3	5.0	4.1	4.5	4.3	3.7		38					
40	4.9	4.8	4.3	5.1	4.8	4.0	4.4	4.2	3.7		40					
42	4.5	4.5	4.1	4.8	4.4	4.0	4.2	4.1	3.7		42					
44	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.0	4.0	3.9	3.6		44					
46	3.7	3.9	4.0	3.8	3.9	3.8	3.9	3.7	3.6		46					
48	3.6	3.5	3.7	3.5	3.6	3.7	3.8	3.5	3.5		48					
50	3.4	3.2	3.6	3.2	3.5	3.5	3.1	3.2	3.3		50					
52	3.3	3.1	3.5	3.1	3.1	3.2	2.9	3.0	3.1		52					
54	2.8	2.9	3.2	2.8	3.0	3.0	2.8	2.8	2.8		54					
56	2.4	2.7	2.9	2.5	2.8	3.0	2.6	2.6	2.8		56					
58	2.1	2.3	2.6	2.2	2.5	2.7	2.3	2.4	2.7		58					
60	1.7	1.9	2.1	2.0	2.2	2.3	2.0	2.2	2.5		60					
62	1.4	1.6	1.7	1.7	1.8	2.0	1.8	1.9	2.3		62					
64	1.1	1.3	1.4	1.4	1.5	1.7	1.6	1.7	2.0		64					
66	0.8	1.0	1.1	1.1	1.2	1.4	1.4	1.5	1.7		66					
68		0.7	0.8	0.8	1.0	1.1	1.1	1.3	1.4		68					
70					0.7	0.8	0.9	1.0	1.1		70					
72								0.8	0.9		72					
	2222211			2222221			2222222									






										
	72.5			77.3			82.1			
	18.5									
	0°	15°	30°	0°	15°	30°	0°	15°	30°	
16	3.8									16
18	3.8			3.5						18
20	3.8			3.5			3.1			20
22	3.8	3.3		3.5	3.2		3.1			22
24	3.8	3.2	2.2	3.5	3.0		3.1	3.1		24
26	3.8	3.1	2.1	3.5	2.9	2.0	3.1	2.9		26
28	3.8	3.0	2.0	3.5	2.8	1.9	3.1	2.8	1.9	28
30	3.7	2.7	1.9	3.5	2.7	1.9	3.1	2.6	1.8	30
32	3.7	2.6	1.8	3.5	2.5	1.9	3.1	2.5	1.7	32
34	3.7	2.5	1.7	3.4	2.4	1.8	3.1	2.4	1.7	34
36	3.6	2.4	1.7	3.4	2.4	1.7	3.1	2.4	1.7	36
38	3.2	2.3	1.7	3.4	2.2	1.7	3.1	2.3	1.6	38
40	3.1	2.2	1.6	3.4	2.1	1.6	3.1	2.2	1.6	40
42	3.0	2.1	1.6	3.0	2.1	1.6	3.1	2.1	1.6	42
44	2.9	2.1	1.6	2.9	2.1	1.6	3.1	2.1	1.5	44
46	2.8	2.0	1.6	2.8	2.1	1.5	3.1	2.1	1.5	46
48	2.7	2.0	1.5	2.7	2.0	1.5	3.0	2.1	1.4	48
50	2.6	2.0	1.5	2.6	2.0	1.5	2.8	2.1	1.4	50
52	2.5	2.0	1.5	2.6	2.0	1.5	2.6	2.0	1.4	52
54	2.4	1.9	1.4	2.4	1.9	1.5	2.5	2.0	1.4	54
56	2.2	1.9	1.4	2.1	1.9	1.4	2.4	1.9	1.3	56
58	2.1	1.9	1.4	2.1	1.9	1.4	2.3	1.9	1.3	58
60	2.2	1.8	1.3	2.0	1.8	1.4	2.1	1.7	1.3	60
62	1.9	1.8	1.3	1.9	1.8	1.3	2.0	1.7	1.3	62
64	1.6	1.8	1.3	1.7	1.8	1.3	1.8	1.7	1.3	64
66	1.3	1.6	1.3	1.5	1.7	1.3	1.5	1.7	1.3	66
68	1.0	1.3	1.2	1.2	1.6	1.3	1.3	1.7	1.3	68
70	0.8	1.0	1.2	1.0	1.2	1.3	1.1	1.5	1.3	70
72		0.8	0.9	0.7	1.0	1.2	1.0	1.2	1.3	72
74			0.7		0.7	0.9	0.7	1.0	1.2	74
76						0.7		0.8	0.9	76
78									0.7	78
	2222211			2222221			2222222			



											
	72.5+8			77.3+8			82.1+8				
	18.5										
	0°	15°	30°	0°	15°	30°	0°	15°	30°		
18	3.3									18	
20	3.3			3.0						20	
22	3.3			3.0			2.6			22	
24	3.3	2.9		3.0			2.6			24	
26	3.3	2.9		3.0	2.8		2.6			26	
28	3.3	2.8	2.1	3.0	2.7	1.8	2.6	2.6		28	
30	3.3	2.7	2.0	3.0	2.6	1.8	2.6	2.6	1.8	30	
32	3.3	2.6	1.9	3.0	2.5	1.8	2.6	2.5	1.8	32	
34	3.3	2.5	1.9	3.0	2.4	1.8	2.6	2.4	1.8	34	
36	3.3	2.4	1.9	3.0	2.3	1.8	2.6	2.3	1.8	36	
38	3.3	2.3	1.8	3.0	2.3	1.8	2.6	2.3	1.8	38	
40	3.3	2.2	1.8	3.0	2.3	1.8	2.6	2.3	1.7	40	
42	3.1	2.1	1.8	3.0	2.2	1.8	2.6	2.3	1.6	42	
44	3.0	2.1	1.7	3.0	2.1	1.7	2.5	2.2	1.6	44	
46	2.9	2.0	1.6	3.0	2.1	1.6	2.5	2.1	1.6	46	
48	2.8	2.0	1.6	2.9	2.0	1.6	2.4	2.1	1.6	48	
50	2.7	2.0	1.6	2.6	2.0	1.6	2.3	2.0	1.6	50	
52	2.6	2.0	1.6	2.5	1.9	1.6	2.2	2.0	1.6	52	
54	2.5	1.8	1.5	2.3	1.9	1.6	2.0	1.8	1.6	54	
56	2.4	1.8	1.5	2.1	1.8	1.6	1.9	1.8	1.6	56	
58	2.3	1.8	1.5	1.8	1.7	1.5	1.8	1.7	1.6	58	
60	2.1	1.8	1.5	1.7	1.7	1.5	1.6	1.6	1.5	60	
62	1.9	1.7	1.5	1.6	1.7	1.5	1.3	1.5	1.5	62	
64	1.6	1.7	1.5	1.6	1.7	1.5	1.2	1.5	1.5	64	
66	1.3	1.7	1.5	1.5	1.6	1.5	1.2	1.3	1.5	66	
68	1.2	1.6	1.5	1.3	1.4	1.5	1.1	1.1	1.4	68	
70	1.0	1.3	1.4	1.1	1.3	1.5	1.0	1.1	1.4	70	
72	0.8	1.1	1.2	0.9	1.2	1.4	0.9	1.1	1.3	72	
74		0.8	1.0	0.7	1.0	1.2	0.8	1.0	1.2	74	
76			0.7		0.7	0.9	0.7	0.9	1.1	76	
78						0.7		0.7	0.9	78	
80									0.7	80	
	2222211			2222221			2222222				



	     					
	72.5+16			77.3+16	82.1+16	
	18.5					
	0°	15°	30°	0°	0°	
22	2.6					22
24	2.6			2.3		24
26	2.6			2.3		26
28	2.6	2.6		2.3	1.9	28
30	2.6	2.6		2.3	1.9	30
32	2.6	2.5	1.8	2.3	1.9	32
34	2.6	2.4	1.7	2.3	1.9	34
36	2.6	2.3	1.6	2.3	1.9	36
38	2.6	2.2	1.6	2.2	1.9	38
40	2.6	2.2	1.6	2.2	1.9	40
42	2.5	2.1	1.5	2.2	1.9	42
44	2.4	2.1	1.5	2.2	1.9	44
46	2.3	2.1	1.5	2.1	1.9	46
48	2.3	2.0	1.5	2.1	1.9	48
50	2.3	2.0	1.4	2.1	1.9	50
52	2.2	1.9	1.4	2.1	1.8	52
54	2.1	1.9	1.4	2.0	1.7	54
56	2.0	1.9	1.4	2.0	1.7	56
58	1.9	1.8	1.4	2.0	1.7	58
60	1.7	1.8	1.4	1.8	1.7	60
62	1.6	1.8	1.4	1.6	1.5	62
64	1.4	1.7	1.4	1.5	1.4	64
66	1.3	1.6	1.4	1.4	1.4	66
68	1.2	1.5	1.3	1.3	1.3	68
70	1.1	1.3	1.2	1.2	1.1	70
72	0.9	1.2	1.1	1.0		72
74	0.7	1.0	1.0	0.8		74
76		0.7	0.9			76
78			0.7			78
	2222211			2222221	2222222	

主要技术参数

类别	项目		单位	参数		
尺寸参数	外形尺寸（长×宽×高）		mm	16161×3000×4000（55吨公路行驶状态） 16385×3000×4000（60吨公路行驶状态）		
	轴距		mm	1650+4300+1650+1650		
	轮距（前/后）		mm	2590		
	前悬/后悬		mm	2565/2109		
	前伸/后伸		mm	1736（55吨公路行驶状态） 1960（60吨公路行驶状态）/501		
重量参数	最大允许总质量		kg	54990	60000	
	轴荷	一轴	kg	9490	12000	
		二轴	kg	9500	12000	
		三轴	kg	12000	12000	
		四轴	kg	12000	12000	
		五轴	kg	12000	12000	
动力参数	发动机型号		——	WP10.5H460E62 （底盘）	YCK11430-60 （底盘）	WP7G300E473 （上车）
	额定功率/转速		kW/(r/min)	338/1900	316/1900	221/2200
	最大净功率/转速		kW/(r/min)	333/1900	311/1900	221/2200
	最大输出扭矩/转速		N.m/(r/min)	2100Nm/1000-1400	2100/1100-1500	1200/1400-1600
行驶参数	最高车速		km/h	80		
	最低稳定车速		km/h	3		
	最小转弯直径		m	23		
	最小离地间隙		mm	270		
	接近角		°	18		
	离去角		°	15		
	制动距离（制动初速度为30 km/h）		m	≤10		
	最大爬坡能力		%	45		
	百公里油耗		L	70		
噪音	加速行驶机外噪声		dB(A)	≤86		
	驾驶员耳旁噪声		dB(A)	≤90		

主要技术参数

类别	项目			单位	参数
主要性能参数	最大额定总起重量			t	200
	最小额定工作幅度			m	3
	转台尾部回转半径	平衡重处		mm	4980（前置） 5440（后置）
		副卷处		mm	5275
	最大起重力矩	基本臂		kN.m	5880
		最长主臂		kN.m	2033
		最长主臂 + 副臂		kN.m	1000
	支腿跨距	纵向		m	7.7
		横向（全伸/75%伸/ 半伸）		m	8.1/6.75/5.39
	起升高度	基本臂		m	15.6
		最长主臂		m	86
		最长主臂+副臂（选2加长节）		m	113
	起重臂长度	基本臂		m	14.6
		最长主臂		m	88
		最长主臂+副臂（选2加长节）		m	116.6
工作速度参数	起重臂起臂时间			s	≤65
	起重臂全伸时间			s	≤1000
	最大回转速度			r/min	≥1.5
	支腿收放时间	水平支腿	收	s	≤40
			放	s	≤40
		垂直支腿	收	s	≤60
			放	s	≤60
	起升速度 （单绳、最外层， 空载）	主起升机构		m/min	≥135
噪声	机外辐射			dB（A）	≤105
	司机位置处			dB（A）	≤85

符号标识

	上车
	额定起重量
	平衡重
	变位平衡重回转半径
	吊钩
	倍率
	风速
	钢丝绳长度
	钢丝绳直径
	钢丝绳破断拉力
	最大作业速度
	主卷
	副卷
	变幅
	伸缩

	回转
	360°回转
	带第五支腿360°回转
	侧方和后方回转
	正前或正后方作业
	底盘
	支腿跨距
	轮胎
	桥荷
	爬坡能力
	行驶速度
	车型
	可选装件

符号标识

	主臂
	主臂长度
	主臂工作幅度
	主臂起升高度
	吊臂仰角
	臂长组合
	加长节
	独立臂头
	简易臂头

	固定副臂
	固定副臂长度
	固定副臂安装角
	变幅副臂
	最大起升高度
	最大工作幅度
	超起
	风电臂

注意事项

- 1. 本手册仅供参考，所有信息均仅供说明，不应依赖它去操作起重机，起重机的正确操作说明请参见操作手册和额定起重量手册
- 2. 表中所列起重量单位均为公吨（t），是当前臂长及幅度下，起重机在稳固、水平表面上能够保证的最大总起重量，包括吊钩和吊具的重量，吊重时必须减去上述装置的重量。
- 3. 表中的工作幅度为起吊重物离地时起重物到起重机回转轴线的水平距离。
- 4. 应按主臂仰角范围作业，即使是空载，也不应使主臂仰角处于范围外。
- 5. 只允许在5级（瞬时风速14.1m/s，风压125N/m²）风以下进行作业。



地址：江苏省徐州市经济技术开发区高新路68号
电话：+86-516-83462242/83462350
质量监督电话：+86-516-87888268
备件电话：+86-516-83461542
邮编：221004
网址：www.xcmg.com

服务热线
400-110-9999



本印刷品不属于合同。出于产品不断改进的需要，我们保留对产品型号、参数、配置进行变更的权利，恕不另行通知。图片仅供参考，具体产品以实物为准。图片中产品可能并非标准配置，部分部件可能需要另行购置。办理牌照和上路行驶需遵守当地法规。