



**БІТУМНО-
ЕМУЛЬСІЙНА
УСТАНОВКА**

Бітумно-емульсійна установка — надійна, високоефективна, компактна та проста у використанні. Розроблена для виробництва бітумної емульсії для дорожньо-будівельних проєктів, асфальтування та інших спеціальних застосувань.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ◆ **До 15 т/год**, термомасляний обігрів, транспортування контейнерами 1x20' Open Top або 1 стандартною фурую.
- ◆ **До 6 т/год**, термомасляний обігрів, транспортування контейнерами 1x20' Open Top або 1 стандартною фурую.
- ◆ **Колоїдний млин спеціальної конструкції** для отримання всіх типів емульсії з ідеальною однорідністю. Розділений вхід для WAE та бітуму в колоїдному млині, щоб запобігти піноутворенню та забезпечити ідеальний розмір частинок.
- ◆ **Надійне та контрольоване виробництво** з млином з термомасляним або електричним обігрівом, бітумним насосом з інверторним керуванням і WAE, витратомірами, клапанами та трубопроводами.

**БІТУМНО-
ЕМУЛЬСІЙНА УСТАНОВКА**


ITAL MACHINERY

MACCHINA ITALIANA



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ◆ **Безперебійне та точне виробництво** з міцною конструкцією установки, оснащеною резервуаром для водно-кислотного емульгатора (WAE) з нержавіючої сталі та ваговим бункером для кислотного емульгатора на датчиках навантаження, нагрівальними змійовиками з нержавіючої сталі з термостатичним керуванням.
- ◆ **Простота експлуатації** завдяки точному безперервному контролю за допомогою витратомірів бітуму, WAE та гасу відповідно до виробництва на основі чеків.
- ◆ **Компактна конструкція** контейнерного типу для легкого транспортування та встановлення.
- ◆ **Додатково:** система дозування латексу або обмінник для модифікованої емульсії.
- ◆ **Додатково:** версія з електропідігрівом.

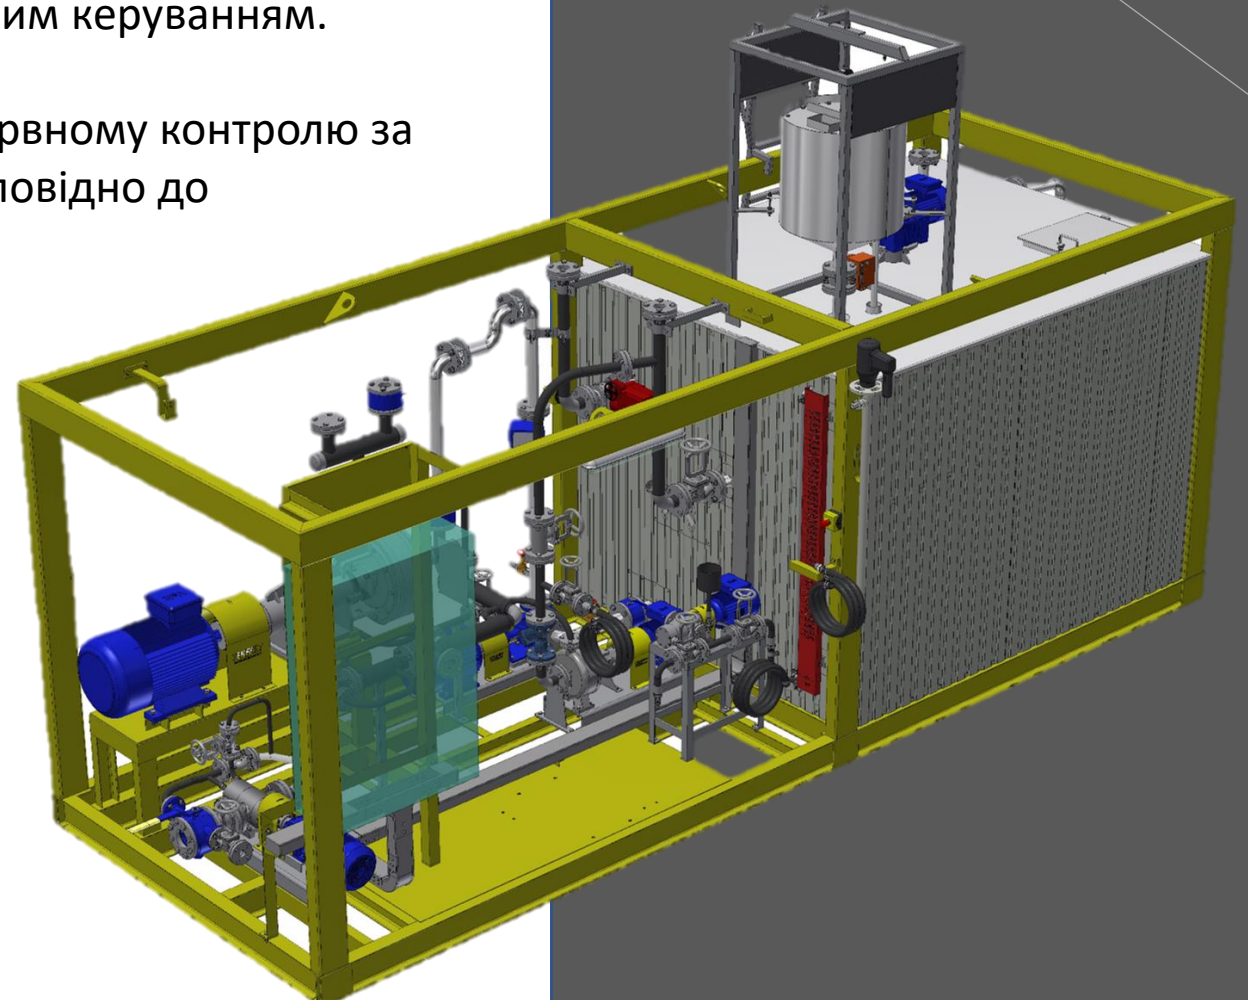

БІТУМНО-
ЕМУЛЬСІЙНА УСТАНОВКА

ITAL MACHINERY
MACCHINA ITALIANA

ТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ


- ◆ **Продуктивність млина:** 6 / 15 т/год (для CRS1: 60 % бітуму, 40 % суміші води, кислоти та емульгатора).
- ◆ **Продуктивність до 6 / 15 т/год** залежно від специфікації бітуму та отримання.
- ◆ **Бак для змішування води,** кислоти та емульгатора (WAE) обмежений місткістю партії 6/15 т.
- ◆ **Компактний дизайн** для легкої установки та транспортування.
- ◆ **Для виробництва емульсії** бітум необхідно нагріти в резервуарі для виготовлення бітуму до певної температури.
- ◆ **Розігрітий бітум** подається насосом безпосередньо в емульсійний млин. Вода буде закачуватися в резервуар для змішування WAE емульсійної установки та нагріватися до певної температури для виробництва емульсії.
- ◆ **Насос для завантаження рідких** емульгаторів із спіральною передачею.

БІТУМНО-
ЕМУЛЬСІЙНА УСТАНОВКА

ITAL MACHINERY
MACCHINA ITALIANA



ОГЛЯД ПРОДУКТУ – БЛОК-СХЕМА

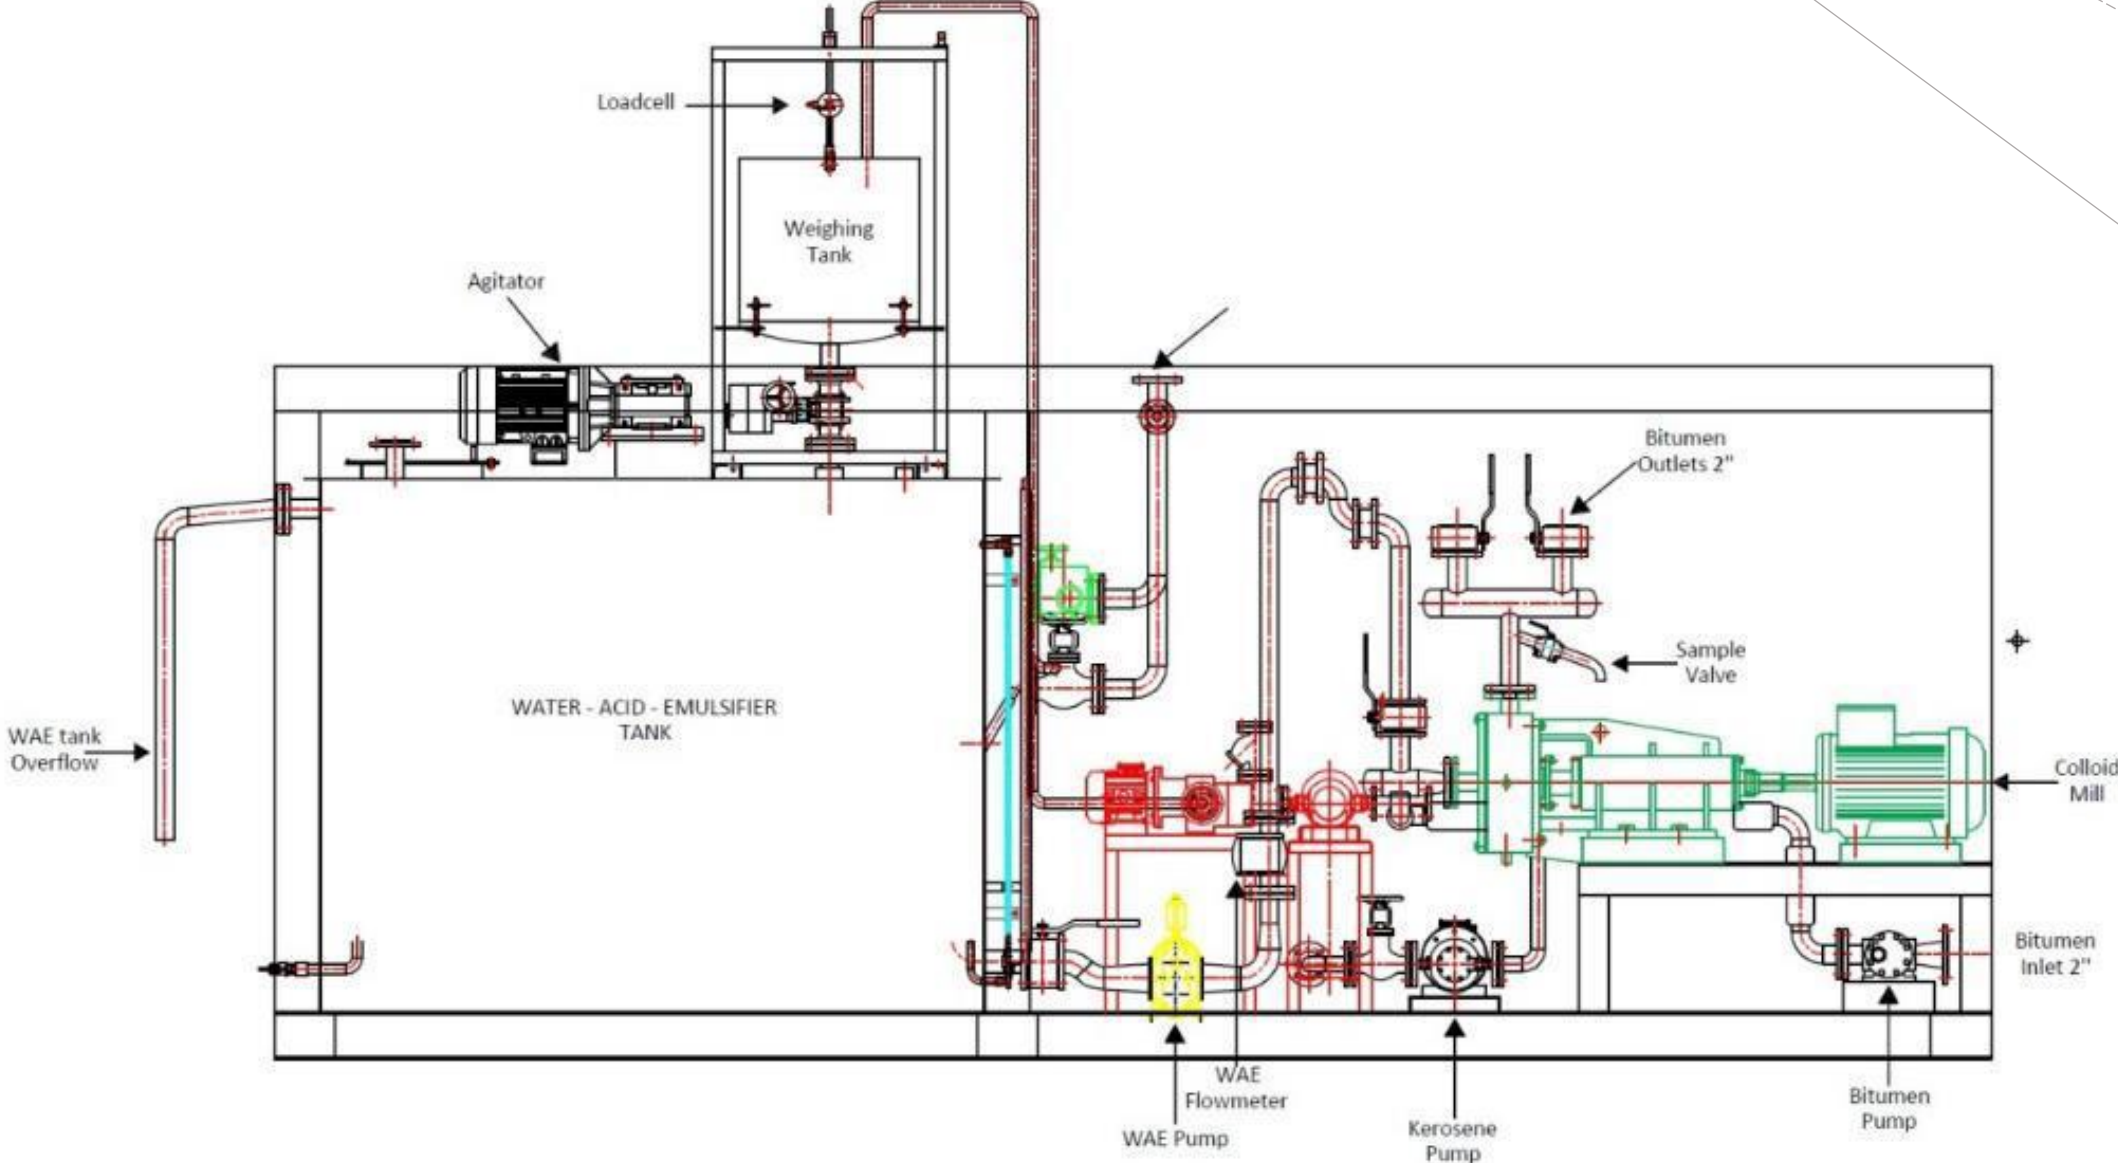

КОНТАКТИ



italmachinery.com.ua



sales@italmachinery.com.ua



+38 (067) 271 61 61

+38 (067) 371 61 61

+38 (067) 801 77 00

+38 (096) 449 32 08



facebook.com/italmachinery



[@italmachinery](https://instagram.com/italmachinery)



[Ital Machinery](https://www.youtube.com/italmachinery)

ITAL MACHINERY
MACCHINA ITALIANA

